

SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk montażowy, M12, złącze żeńskie, proste, M 16, Liczba biegunów: 5, Mocowanie z przodu
Nr zam.	2530800000
Typ	SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5
GTIN (EAN)	4050118540925
Ilość	1 Szt.

SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 50 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	500	Dławnice kablowe	M 16
Liczba biegunów	5	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Powierzchnia styku	połączany	Prąd znamionowy	16 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C
kodowanie	L	napięcie znamionowe	63 V

Dane ogólne

Cykle wpinania	500	Dławnice kablowe	M 16
Długość przewodu plecionego / kabla	0,3 m	Gwint montażowy	M 16
Liczba biegunów	5	Materiał styków	Cu
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Powierzchnia styku	połączany
Przekrój żyły	2,5 mm ²	Prąd znamionowy	16 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	L
napięcie znamionowe	63 V	rodzaj montażu	Mocowanie z przodu
Ścieżka połączenia	M12		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10

Dopuszczenia

ROHS Zgodny


SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

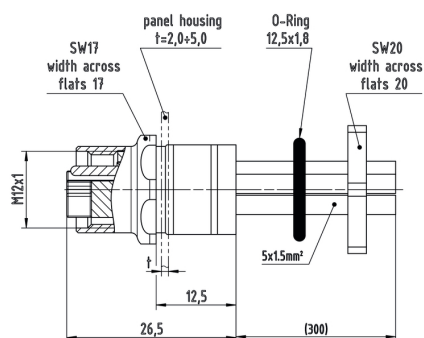

Wycięcie montażowe