

Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon X80
Zubehör-/Teiletyp	Modulträger

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckplätze	8 X-Bus + Ethernet
Produktkompatibilität	E/A-Modul BMX processor Modul für Spezialapplikationen BMXCPS Spannungsversorgung BME processor
Elektrische Verbindung	1 Stecker (XBE) Expansionsmodul
Befestigung	Mit 4 Schrauben - Durchmesser: 4,32...6,35 mm, Montage in Montageplatte Durch 4 M6 Schrauben, Montage in Platte Mit Clips, Montage in 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Leistungsaufnahme	64 mA bei 3.3 V DC 164 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	1700000 H
Produktgewicht	1,06 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 % ohne Kondensation
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie
Normen	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201

Schutzbehandlung	TC
------------------	----


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

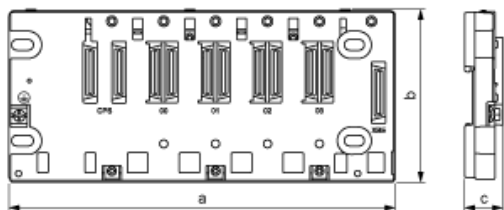


Abmessungen in mm

a		b	c
Leeres Rack	Rack mit montiertem Erweiterungsmodul		
372,8	373,98	105,11 HINWEIS: Die Gesamthöhe beträgt 134,6 mit einer montierten CPU.	19

Abmessungen in in.


a		b	c
Leeres Rack	Rack mit montiertem Erweiterungsmodul		
14,68	14,72	4,14 HINWEIS: Die Gesamthöhe beträgt 5,30 mit einer montierten CPU.	0,75

Minimaler Abstand

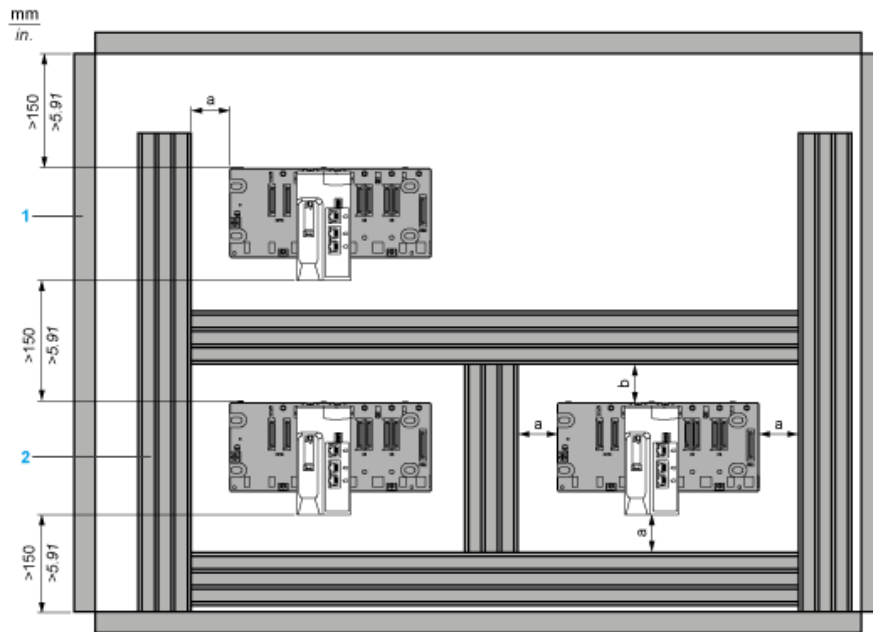


- 1 Apparatur bzw. Gehäuse
- 2 Kabelkanal oder -wanne
- a Seitlicher und unterer Abstand: > 60 mm (2.36 in.)
- b Oberer Abstand: > 80 mm (3.15 in.)

Montage eines Racks auf einer DIN-Schiene



Montage und Befestigung der Racks auf Schalttafeln

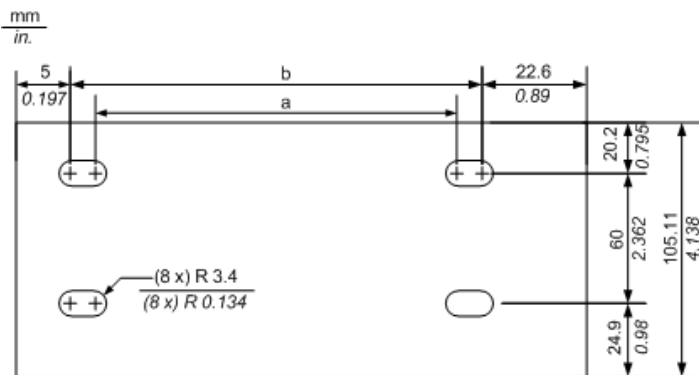

HINWEIS: Sie können Schrauben des Typs M4, M5, M6 oder UNC #6 in den Befestigungslöchern verwenden.


Abmessungen in mm

a	b
332,5	345,2

Abmessungen in in.

a	b
13,09	13,59

Montage auf Telequick-Lochplatten AM1-PA und AM3-PA

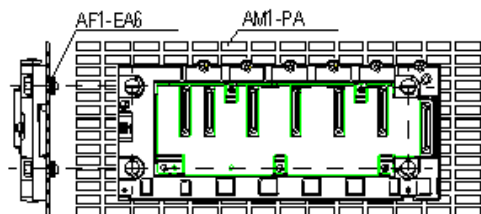

Sichern Sie das Rack mit vier Schrauben des Typs M4, M5, M6 oder UNC #6