



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 28
Produkt oder Komponententyp	Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts	BCH2

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Drehzahl	5000 U/min
Nennhilfsspannung [UH,nom]	220 V
Anzahl der Netzphasen	Einzelphase 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand	0,54 A
Dauermoment im Stillstand	0,16 Nm für LXM26D bei 0,64 A, 220 V, Einzelphase 0,16 Nm für LXM26D bei 0,64 A, 220 V, 3 Phasen 0,16 Nm für LXM28... bei 0,64 A, 220 V, Einzelphase 0,16 Nm für LXM28... bei 0,64 A, 220 V, 3 Phasen 0,16 Nm für LXM28... bei 1,2 A, 110 V, Einzelphase
Dauerleistung	50 W
Spitzenmoment im Stillstand	0,48 Nm für LXM26D bei 0,64 A, 220 V, Einzelphase 0,48 Nm für LXM26D bei 0,64 A, 220 V, 3 Phasen 0,48 Nm für LXM28... bei 0,64 A, 220 V, Einzelphase 0,48 Nm für LXM28... bei 0,64 A, 220 V, 3 Phasen 0,48 Nm für LXM28... bei 1,2 A, 110 V, Einzelphase
Nennleistung am Ausgang	50 W für LXM26D bei 0,64 A, 220 V, Einzelphase 50 W für LXM26D bei 0,64 A, 220 V, 3 Phasen 50 W für LXM28... bei 0,64 A, 220 V, Einzelphase 50 W für LXM28... bei 0,64 A, 220 V, 3 Phasen 50 W für LXM28... bei 1,2 A, 110 V, Einzelphase
Nennndrehmoment	0,16 Nm für LXM26D bei 0,64 A, 220 V, Einzelphase 0,16 Nm für LXM26D bei 0,64 A, 220 V, 3 Phasen 0,16 Nm für LXM28... bei 0,64 A, 220 V, Einzelphase 0,16 Nm für LXM28... bei 0,64 A, 220 V, 3 Phasen 0,16 Nm für LXM28... bei 1,2 A, 110 V, Einzelphase
Nennndrehzahl	3000 U/Min für LXM26D bei 0,64 A, 220 V, Einzelphase

3000 U/Min für LXM26D bei 0,64 A, 220 V, 3 Phasen
 3000 U/Min für LXM28... bei 0,64 A, 220 V, Einzelphase
 3000 U/Min für LXM28... bei 0,64 A, 220 V, 3 Phasen
 3000 U/Min für LXM28... bei 1,2 A, 110 V, Einzelphase

Maximaler Strom Irms	1,77 A für LXM28... bei 0,05 kW, 220 V 1,77 A für LXM28... bei 0,05 kW, 110 V
Max. Dauerstrom	0,59 A
Produktkompatibilität	LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,05 kW, 220 V, Einzelphase LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,05 kW, 220 V, 3 Phasen LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,05 kW, 220 V, Einzelphase LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,05 kW, 220 V, 3 Phasen LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,05 kW, 110 V, Einzelphase
Wellenende	Mit Passfeder
Wellendurchmesser	8 mm
Wellenlänge	25 mm
Breite Passfeder	3 mm
Art der Rückkopplung	20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
Haltebremse	Mit
Haltemoment	0,32 Nm integriert
Montagehalterung	Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße	40 mm
Elektrische Verbindung	Freie Adern
Drehmomentkonstante	0,3 Nm/A bei 20 °C
Gegen-EMK konstant	18 V/krpm bei 20 °C
Rotorträgheit	0,055 kg.cm²
Statorwiderstand	31 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität	24,7 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante	0,8 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr	85 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa	40 N
Bremszugkraft	4,35 W
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	112 mm
Anzahl an Motorstufen	1
Zentrieren des Bunddurchmessers	30 mm
Zentrierbundtiefe	3 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	4,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	46 mm
Distanzschaf Bundflansch	3 mm
Produktgewicht	0,6 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja


Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen


Abmessungen des Motors

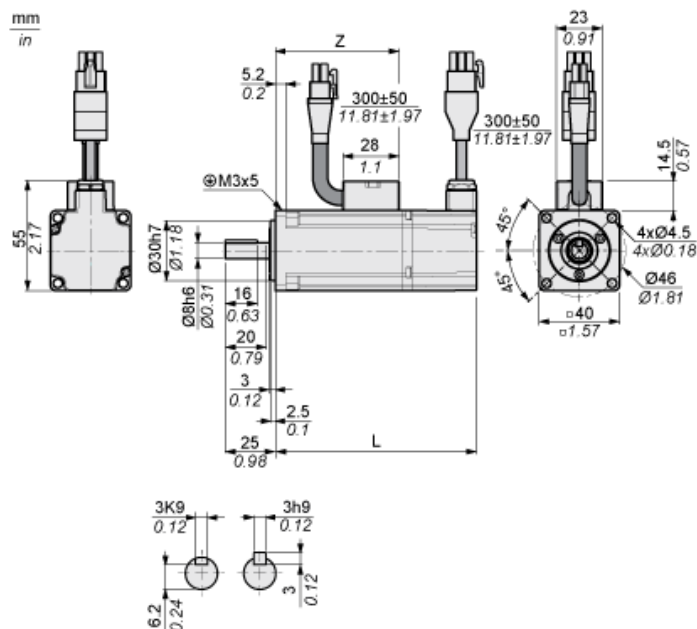

	mm	Zoll
L (ohne Haltebremse)	82	3.23
L (mit Haltebremse)	112	4.41
Z	43,5	1.71

Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Ein-/Dreiphasen-Versorgungsspannung


Servomotor ohne Wellendichtring und Servoantrieb LXM28AUA5●●●

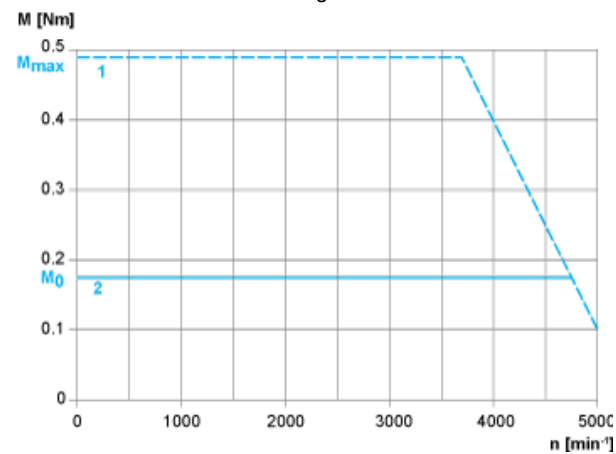

- 1: Spitzendrehmoment
2: Dauerdrehmoment

Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Ein-/Dreiphasen-Versorgungsspannung

Servomotor mit Wellendichtring und Servoantrieb LXM28AUA5●●●

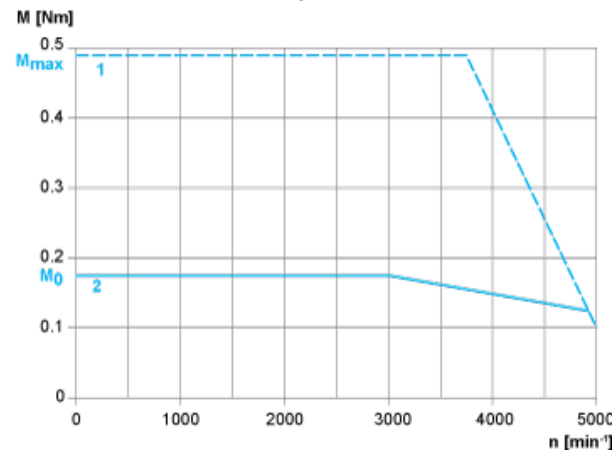

- 1: Spitzendrehmoment
2: Dauerdrehmoment