


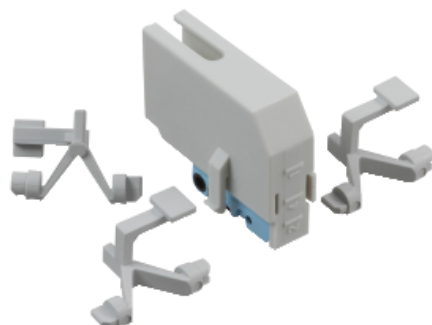

### Parametry podstawowe

|                                                                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                                                      | TeSys                                                                                                                         |
| Skrócona nazwa urządzenia                                                           | GS1AF                                                                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu                                                         | Dodatkowy styk                                                                                                                |
| Aplikacja styku                                                                     | Sygnalizacja przepalenia                                                                                                      |
| Typ i konfiguracja styków                                                           | 1 ZAL/WYŁ                                                                                                                     |
| Działanie styków                                                                    | Bezzwłoczny                                                                                                                   |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I <sub>th</sub> ] | 16 A w <40 °C                                                                                                                 |
| Znamionowy prąd łączeniowy [I <sub>e</sub> ]                                        | 12 A w 24 V DC-13<br>2 A w 48 V DC-13<br>3 A w 400 V AC-15<br>4 A w 230 V AC-15<br>0,4 A w 220 V DC-13<br>0,6 A w 110 V DC-13 |

### Parametry uzupełniające

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Zgodność gamy        | TeSys TeSys GS rozłącznik bezpiecznikowy |
| Trwałość mechaniczna | 30000 cykl                               |
| Trwałość elektryczna | 30000 cykl AC-15                         |
| Zgodność produktu    | GS                                       |
| Opis biegunów        | 3P                                       |
| Switch rated current | 160 A                                    |
| Typ bezpiecznika     | NFC<br>DIN                               |
| Typ bezpiecznika     | 0                                        |
| Masa produktu        | 0,036 kg                                 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                                  |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                  |
| Bez rtęci                       | Tak                                                  |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                  |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |
| <b>Warunki gwarancji</b>              |                                      |
| Gwarancja                             | 18 miesięcy                          |