

Inkrementale Drehgeber

Vollwelle ø11 mm mit EURO-Flansch
5...60 Impulse pro Umdrehung

ITD 4 B10 Y 5



ITD 4 B10 Y 5 mit EURO-Flansch

Merkmale

- Drehgeber mit Vollwelle ø11 mm
- Bis 60 Impulse pro Umdrehung
- Optisches Abtastprinzip
- Zentriersitz ø85 mm, Befestigungslochkreis ø100 mm
- Industriestandard mit Zentrierflansch
- TTL- oder HTL-Ausgangssignale
- Klemmenkasten axial, Verschraubung radial

Technische Daten - elektrisch

Betriebsspannung	5 VDC ±5 % 8...30 VDC
Verpolungsfest	Ja
Betriebsstrom ohne Last	≤100 mA
Impulse pro Umdrehung	5...60
Referenzsignal	Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip	Optisch
Ausgabefrequenz	≤60 kHz
Ausgangssignale	A, B, N + invertiert
Ausgangsstufen	TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest) HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Störaussendung	DIN EN 61000-6-3

Technische Daten - mechanisch

Baugröße (Flansch)	ø115 mm
Wellenart	ø11 mm Vollwelle
Zulässige Wellenbelastung	≤60 N axial ≤100 N radial
Flansch	EURO-Flansch B10
Schutzart DIN EN 60529	IP 65
Betriebsdrehzahl	≤8000 U/min
Anlaufdrehmoment	≤0,015 Nm (+20 °C)
Werkstoffe	Gehäuse: Aluminium Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur	-20...+70 °C
Relative Luftfeuchte	90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit	DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 55-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Schock 100 g, 11 ms
Anschluss	Klemmenkasten, 12-polig, M16x1,5-Verschraubung, radial
Masse ca.	1150 g

Inkrementale Drehgeber

Vollwelle ø11 mm mit EURO-Flansch
5...60 Impulse pro Umdrehung

ITD 4 B10 Y 5

Bestellbezeichnung

ITD 4 B10 Y 5

--	--	--	--	--	--	--	--

VR16

S

11

IP65

Schutzart

IP65 IP 65

Flansch / Vollwelle

11 EURO-Flansch B10 / ø11 mm

Betriebstemperatur

S -20...+70 °C

Anschluss

VR16 Klemmenkasten, axial, 12-polig, M16x1.5-Verschraubung, radial

Ausgangssignale

BI A, A inv, B, B inv

NI A, A inv, B, B inv, N, N inv

Betriebsspannung / Signale

T 5 VDC / TTL-Pegel, Linedriver

H 8...30 VDC / HTL-Pegel, Gegentakt

R 8...30 VDC / TTL-Pegel, Linedriver

Impulszahl - siehe Tabelle

Impulszahl

5

16

32

60

Inkrementale Drehgeber


Vollwelle ø11 mm mit EURO-Flansch
5...60 Impulse pro Umdrehung

ITD 4 B10 Y 5


Ausgangssignale

Drehrichtung im Uhrzeigersinn bei Blick auf die Anbauseite.

BI-Ausgangssignale

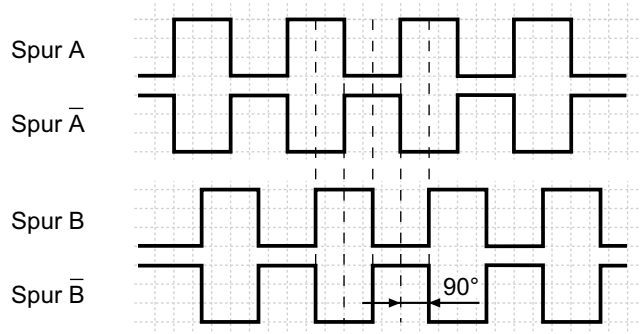

NI-Ausgangssignale

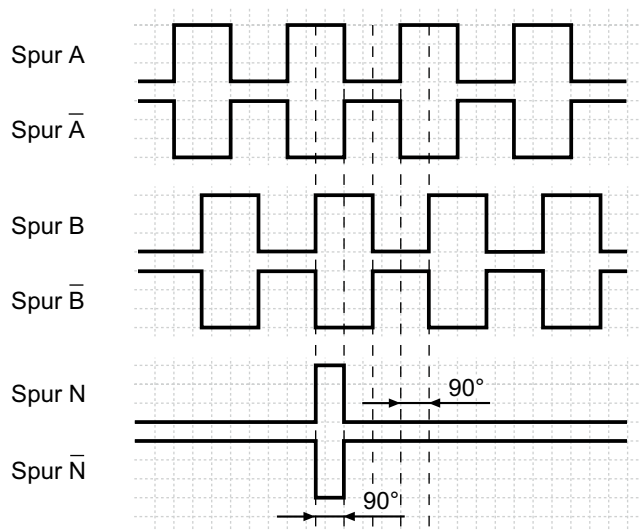

Anschlussbelegung

Klemme	Belegung
Pin 3	Spur A
Pin 4	Spur A inv.
Pin 5	Spur B
Pin 6	Spur B inv.
Pin 7	Spur N
Pin 8	Spur N inv.
Pin 2	UB
Pin 1	GND
Pin 9	UB-Sensor
Pin 10	GND-Sensor
Pin 11	NC
Pin 12	Schirm/Gehäuse

Schaltpegel

Ausgänge	Linedriver
Ausgangspegel High	$\geq 2,4 \text{ V}$
Ausgangspegel Low	$\leq 0,5 \text{ V}$
Belastung	$\leq 70 \text{ mA}$

Ausgänge	Gegentakt kurzschlussfest
Ausgangspegel High	$\geq \text{UB} - 3 \text{ V}$
Ausgangspegel Low	$\leq 1,5 \text{ V}$
Belastung	$\leq 70 \text{ mA}$

ITD 4 B10 Y 5

[illegible]

025- 7 Y 5