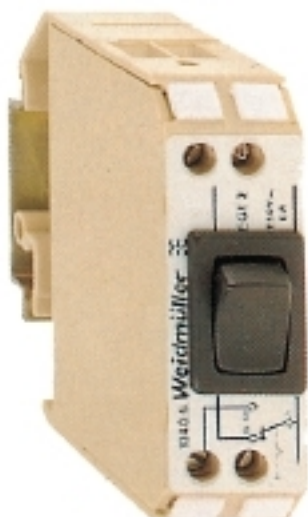


EGT5 EG2/EN TASTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Moduły przełączników i przycisków dopasowują się swoim konturem zewnętrznym do modułów elektroniki. Przyciski i przełączniki ułatwiają uruchomienie, konserwację, nadzorowanie i naprawę urządzeń przemysłowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	serie EG, Podzespół funkcyjny Zestyk przełączny, rozłączony w położeniu środkowym, chwilowe przełączanie w obie strony, złącze śrubowe
Nr zam.	0104260000
Typ	EGT5 EG2/EN TASTER
GTIN (EAN)	4008190100247
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 08:08:35 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	58 mm	Długość (cale)	2,283 inch
Masa netto	41,9 g	Szerokość	18 mm
Szerokość (cale)	0,709 inch	Wysokość	50 mm
Wysokość (cale)	1,969 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...100 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...85 °C
---------------------------	-----------------	----------------------------	----------------

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	1500 VA @ 250 V
Obciążalność przy napięciu przemiennym, maks.	1 500 VA	Obciążalność	250 V
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.	180 W @ 30 V	Obciążalność przy napięciu stałym, maks.	180 W
Obciążalność	30 V		

Informacje ogólne

Szyna	TS 32, TS 35
-------	--------------

Dane zestyku

Typ zestyku	Zestyk przełączny, rozłączony w położeniu środkowym, chwilowe przełączanie w obie strony
-------------	--

Dane ogólne

Szyna	TS 32, TS 35	Barwny	beżowy
-------	--------------	--------	--------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	6 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	4 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002498	ETIM 7.0	EC002498
ECLASS 9.0	27-37-92-01	ECLASS 9.1	27-37-92-01
ECLASS 10.0	27-37-13-92	ECLASS 11.0	27-37-13-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia	
--------------	--



ROHS	Zgodny
------	--------

Data sporządzenia 17 marca 2021 08:08:35 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)