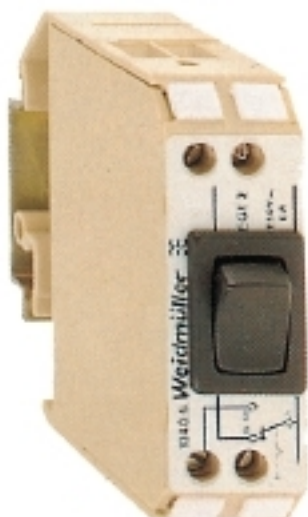


EGT4 EG2/EN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Внешний контур блоков выключателей и переключателей соответствует электронным модулям.

Выключатели и переключатели облегчают ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, контроль и ремонт промышленных установок.

Основные данные для заказа

Исполнение	EG-серия, Функциональный модуль Перекл. контакт, положение выкл. — в середине, использование датчиков — на одной стороне, переключение — на одной стороне, Винтовое соединение
Номер для заказа	0104360000
Тип	EGT4 EG2/EN
GTIN (EAN)	4008190094553
Кол.	10 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 7:55:26 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

EGT4 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	50 мм	Высота (в дюймах)	1,969 inch
Длина	58 мм	Длина (в дюймах)	2,283 inch
Масса нетто	42,1 g	Ширина	18 мм
Ширина (в дюймах)	0,709 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...100 °C	Рабочая температура	-25 °C...85 °C
----------------------	-----------------	---------------------	----------------

Выход

Номинальное напряжение переключения	250 V AC	Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.	1500 VA @ 250 V
Переключающая способность перем. напряжения, макс.	1 500 VA	Переключающая способность	250 V
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.	180 W @ 30 V	Переключающая способность перем. напряжения, макс.	180 W
Переключающая способность	30 V		

Общие данные

Рейка	TS 32, TS 35	Цветовой код	бежевый
-------	--------------	--------------	---------

Данные о контактах

Тип контакта	Переключ. контакт, положение выкл. — в середине, использование датчиков — на одной стороне, переключение — на одной стороне
--------------	---

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	6 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	6 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC002498	ETIM 7.0	EC002498
ECLASS 9.0	27-37-92-01	ECLASS 9.1	27-37-92-01
ECLASS 10.0	27-37-13-92	ECLASS 11.0	27-37-13-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

EGT4 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)