


RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

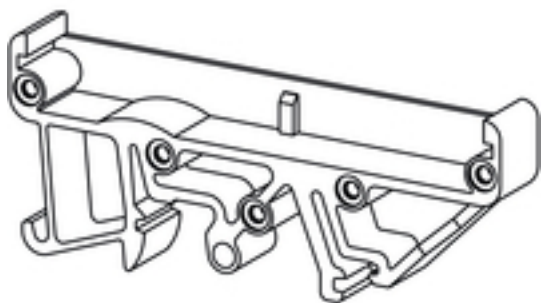

Profil RS 70 dostarczany jest w stałych długościach. Dzięki spinaniu poszczególnych części można skonstruować żadaną długość. Płytkę drukowaną wsuwa się do profilu z boku. Płytki końcowe zamykają profil z boku. Są tu do dyspozycji elementy do montażu na szynach nośnych i montażu bezpośredniego. Stopy zatrzaskowe są na stałe połączone z profilem. Możliwości wykonania oznaczenia są zintegrowane w części bocznej.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Stopka zatrzaskowa, RS 70 pomarańczowy, Stopka zatrzaskowa, Szerokość: 10 mm
Nr zam.	0119660000
Typ	RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665
GTIN (EAN)	4008190096106
Ilość	20 Szt.

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	70 mm	Długość (cale)	2,756 inch
Masa netto	5,045 g	Najmniejsza wysokość montażu	32 mm
Szerokość	10 mm	Szerokość (cale)	0,394 inch
Wysokość	33,5 mm	Wysokość (cale)	1,319 inch

Dane ogólne

Barwny	pomarańczowy	Stopień ochrony	IP20
Szyba	TS 32, TS 35	Tabela kolorów (podobny)	RAL 2000
możliwość zalewania	Nie		

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-2	Materiał izolacyjny	PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

LOCKING-FOOT LEFT

