

ZW 25 RS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**

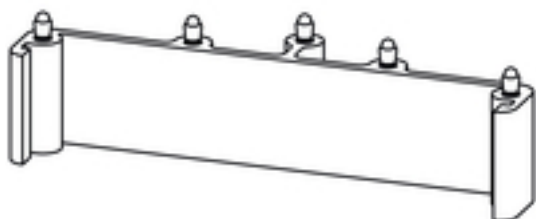

Profil RS 70 dostarczany jest w stałych długościach. Dzięki spinaniu poszczególnych części można skonstruować żadaną długość. Płytkę drukowaną wsuwa się do profilu z boku. Płytki końcowe zamykają profil z boku. Są tu do dyspozycji elementy do montażu na szynach nośnych i montażu bezpośredniego. Stopy zatrzaskowe są na stałe połączone z profilem. Możliwości wykonania oznaczenia są zintegrowane w części bocznej.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Obudowa elektroniczna, RS 70 pomarańczowy, przekładka, Szerokość: 25 mm
Nr zam.	0126160000
Typ	ZW 25 RS OR
GTIN (EAN)	4008190153809
Ilość	20 Szt.

ZW 25 RS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	70 mm	Długość (cale)	2,756 inch
Masa netto	6,3 g	Szerokość	25 mm
Szerokość (cale)	0,984 inch	Wysokość	33,5 mm
Wysokość (cale)	1,319 inch		

Dane ogólne

Barwny	pomarańczowy	Stopień ochrony	IP20
Tabela kolorów (podobny)	RAL 2000	możliwość zalewania	Nie

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-2	Materiał izolacyjny	PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN