


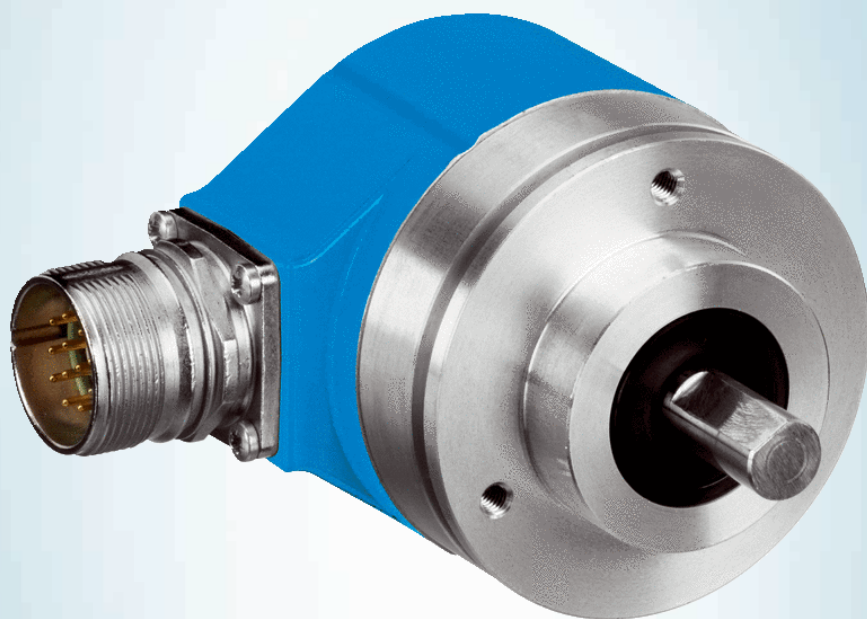


# ARS60-G4A03600

ARS60 SSI/Parallel

АБСОЛЮТНЫЕ ЭНКОДЕРЫ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип            | Артикул |
|----------------|---------|
| ARS60-G4A03600 | 1210889 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/ARS60\\_SSI\\_Parallel](http://www.sick.com/ARS60_SSI_Parallel)

Изображения могут отличаться от оригинала



## Подробные технические данные

## Производительность

|                                                                   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Количество шагов на один оборот (макс. разрешение)</b>         | 3.600                                                                                |
| <b>Допуски G</b>                                                  | 0,035° (бинарное значение шагов) <sup>1)</sup><br>0,046° (небинарное значение шагов) |
| <b>Повторяющееся стандартное отклонение <math>\sigma_r</math></b> | 0,005° <sup>2)</sup>                                                                 |

<sup>1)</sup> Согласно DIN ISO 1319-1, верхний и нижний допуск зависят от условий монтажа, указанное значение приводится для симметричного расположения, то есть отклонения в верхнем и нижнем направлении одинаковы.

<sup>2)</sup> По DIN ISO 55350-13; 68,3 % измеренных величин не выходят за рамки указанного диапазона.

## Интерфейсы

|                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Интерфейс связи</b>                 | Параллельное включение                                                                                                                                                                          |
| <b>Время инициализации</b>             | 80 ms <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                             |
| <b>SSI</b>                             | Серый, отторцованный                                                                                                                                                                            |
| Тип кода                               | Серый, отторцованный                                                                                                                                                                            |
| Параметрируемая кодовая характеристика | CW (по часовой стрелке) если смотреть на вал, который вращается по часовой стрелке с возрастанием, при вращении вала. По часовой стрелке, если смотреть в направлении A (см. размерный чертеж). |

<sup>1)</sup> После истечения этого времени можно считать действительные положения.

## Электрические данные

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Вид подключения</b>                          | Разъем, M23, 21-контактный, радиальная |
| <b>Напряжение питания</b>                       | 10 ... 32 V DC                         |
| <b>Защита от инверсии полярности</b>            | ✓                                      |
| <b>Устойчивость к короткому замыканию</b>       | ✓                                      |
| <b>MTTFd: время до опасного выхода из строя</b> | 300 лет (EN ISO 13849-1) <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.

## Механические данные

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Механическое исполнение</b> | Сплошной вал, Торцевой фланец |
| <b>Диаметр вала</b>            | 10 mm                         |

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Длина вала</b>                 | 18 mm                                                                                          |
| <b>Вес</b>                        | + 0,3 kg                                                                                       |
| <b>Материал, корпус</b>           | Алюминиевое литье                                                                              |
| <b>Пусковой момент</b>            | + 0,4 Ncm                                                                                      |
| <b>Рабочий крутящий момент</b>    | 0,3 Ncm                                                                                        |
| <b>Допустимая нагрузка на вал</b> | 20 N / радиальная<br>10 N / осевая                                                             |
| <b>Момент инерции ротора</b>      | 54 gcm <sup>2</sup>                                                                            |
| <b>Срок службы подшипника</b>     | 3,6 x 10 <sup>9</sup> оборотов                                                                 |
| <b>Угловое ускорение</b>          | ≤ 500.000 rad/s <sup>2</sup>                                                                   |
| <b>Рабочая частота вращения</b>   | ≤ 6.000 min <sup>-1</sup> с уплотнением вала<br>≤ 10.000 min <sup>-1</sup> без уплотнения вала |

## Данные окружающей среды

|                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЭМС</b>                                        | По EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3 <sup>1)</sup>                                     |
| <b>Тип защиты</b>                                 | IP65, при установленном ответном штекере (согласно IEC 60529)                    |
| <b>Допустимая относительная влажность воздуха</b> | 90 % (Образование конденсата на оптических сканирующих элементах не допускается) |
| <b>Диапазон рабочей температуры</b>               | -20 °C ... +85 °C                                                                |
| <b>Диапазон температуры при хранении</b>          | -40 °C ... +100 °C                                                               |
| <b>Ударопрочность</b>                             | 50 g, 11 ms (согласно EN 60068-2-27)                                             |
| <b>Вибростойкость</b>                             | 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6)                                 |


<sup>1)</sup> Электромагнитная совместимость в соответствии с приведенными стандартами обеспечивается при условии применения экранированных кабелей.

## Классификации

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27270502 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270590 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270590 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27270502 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27270502 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC001486 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41112113 |

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

Зажимной фланец, радиальное Разъем M12 и M23

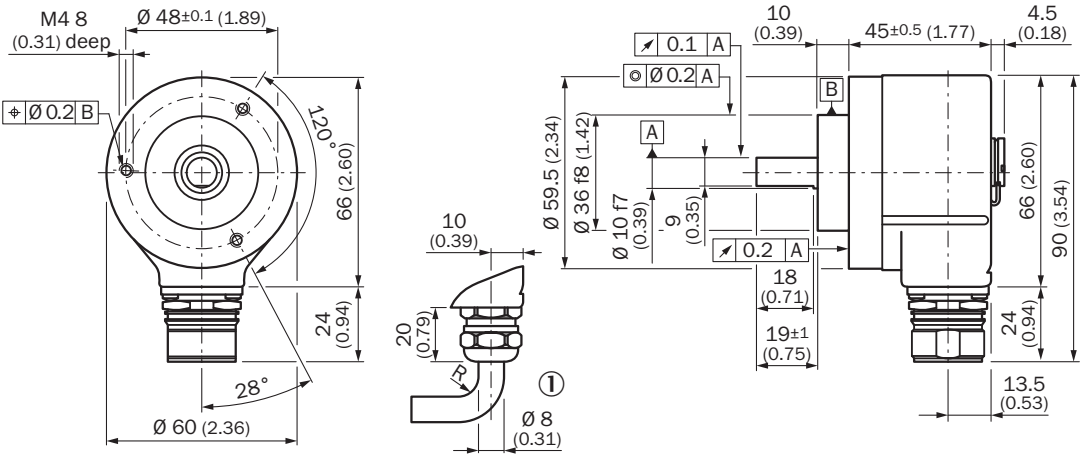

Общие допуски по DIN ISO 2768-mk


① R = мин. радиус изгиба 40 мм

Схема контактов

• Allocation for encoder with 21-pin connector Single; Parallel Interface

| PIN     | Wire color by cable outlet | Binary              | Gray                | BCD                               | Description         |
|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1       | Lilac                      | 2 <sup>0</sup>      | G <sub>0</sub>      | 2 <sup>0</sup> v.10 <sup>3</sup>  | Data lines, outputs |
| 2       | White/brown                | 2 <sup>1</sup>      | G <sub>1</sub>      | 2 <sup>1</sup> v.10 <sup>3</sup>  |                     |
| 3       | White/green                | 2 <sup>2</sup>      | G <sub>2</sub>      | 2 <sup>2</sup> v.10 <sup>3</sup>  |                     |
| 4       | White/yellow               | 2 <sup>3</sup>      | G <sub>3</sub>      | 2 <sup>3</sup> v.10 <sup>3</sup>  |                     |
| 5       | White/gray                 | 2 <sup>4</sup>      | G <sub>4</sub>      | 2 <sup>4</sup> v.10 <sup>3</sup>  |                     |
| 6       | White/pink                 | 2 <sup>5</sup>      | G <sub>5</sub>      | 2 <sup>5</sup> v.10 <sup>3</sup>  |                     |
| 7       | White/blue                 | 2 <sup>6</sup>      | G <sub>6</sub>      | 2 <sup>6</sup> v.10 <sup>3</sup>  |                     |
| 8       | White/red                  | 2 <sup>7</sup>      | G <sub>7</sub>      | 2 <sup>7</sup> v.10 <sup>3</sup>  |                     |
| 9       | White/black                | 2 <sup>8</sup>      | G <sub>8</sub>      | 2 <sup>8</sup> v.10 <sup>3</sup>  |                     |
| 10      | Brown/green                | 2 <sup>9</sup>      | G <sub>9</sub>      | 2 <sup>9</sup> v.10 <sup>3</sup>  |                     |
| 11      | Brown/yellow               | 2 <sup>10</sup>     | G <sub>10</sub>     | 2 <sup>10</sup> v.10 <sup>3</sup> |                     |
| 12      | Brown/gray                 | 2 <sup>11</sup>     | G <sub>11</sub>     | 2 <sup>11</sup> v.10 <sup>3</sup> |                     |
| 13      | Brown/pink                 | 2 <sup>12</sup>     | G <sub>12</sub>     | 2 <sup>12</sup> v.10 <sup>3</sup> |                     |
| 14      | Brown/blue                 | 2 <sup>13</sup>     | G <sub>13</sub>     | 2 <sup>13</sup> v.10 <sup>3</sup> |                     |
| 15      | Brown/red                  | 2 <sup>14</sup>     | G <sub>14</sub>     | 2 <sup>14</sup> v.10 <sup>3</sup> |                     |
| 16      | Green                      | Parity              | Parity              | Parity                            |                     |
| 17      | Pink                       | Store <sub>+</sub>  | Store <sub>+</sub>  | Store <sub>+</sub>                |                     |
| 18      | Yellow                     | Enable <sub>+</sub> | Enable <sub>+</sub> | Enable <sub>+</sub>               |                     |
| 19      | Brown                      | V/R <sub>+</sub>    | V/R <sub>+</sub>    | V/R <sub>+</sub>                  |                     |
| 20      | Gray                       | SET                 | SET                 | SET                               |                     |
| 21      | Blue                       | GND                 | GND                 | GND                               |                     |
| Housing | Red                        | U <sub>s</sub>      | U <sub>s</sub>      | U <sub>s</sub>                    |                     |

① Set line only possible with a cable outlet.  
U<sub>s</sub> Supply voltage to the encoder (before commissioning, note must be taken of the type label of the encoder).  
GND Zero volt connection to the encoder; electrically isolated from the housing. The voltage referred to GND is U<sub>s</sub>.  
V/R<sub>+</sub> Forward/reverse: this input programs the counting direction of the encoder. If not connected, this input is «high». If the encoder shaft, as viewed on the drive shaft, rotates in the clockwise direction, it counts in an increasing sequence. If it should count upwards when the shaft rotates in the anti-clockwise direction, this connection must be connected permanently to «low» level (zero volts).  
Enable<sub>+</sub> This input activates the data output driver when a «low» level is applied. If not connected, this input is «low». In the case of a «high» level, the outputs are in the tristate mode.  
Store<sub>+</sub> This input stores the encoder data in Gray code when a «low» level is applied. This avoids a read error if the output data is requested in binary code. If this input is «low», the data at the encoder output is stable, irrespective of whether the input shaft rotates. If not switched, this input is «high».  
Parity This output supplies a «high» level when the binary checksum of the data bits is even.  
SET This input serves to set the zero electronically. If the SET line is connected to U<sub>s</sub> for more than 100 ms, the mechanical position corresponds to the value 0.



View of the connector M23 fitted to the encoder body Single, Parallel

## Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/ARS60\\_SSI\\_Parallel](http://www.sick.com/ARS60_SSI_Parallel)

|                                                                                     | Краткое описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тип               | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>Крепежные уголки и пластины</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
|    | Монтажный уголок для энкодера с центрирующим буртиком 36 мм для зажимного фланца, вкл. крепежный комплект                                                                                                                                                                                                                                                      | BEF-WF-36         | 2029164 |
| <b>Сцепная муфта для валов</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
|    | Гофрированная муфта, диаметр вала 6 мм / 10 мм, макс. смещение вала: радиальное $\pm 0,25$ мм, осевое $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 4^\circ$ ; макс. число оборотов 10 000 об/мин, от $-30^\circ\text{C}$ до $+120^\circ\text{C}$ , макс. вращающий момент 80 Н·см; материал: гофра из нержавеющей стали, зажимные ступицы из алюминия                            | KUP-0610-B        | 5312982 |
|    | Дисковая муфта, диаметр вала 6 мм/10 мм, макс. смещение вала: поперечное $\pm 0,3$ мм, по оси $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 2,5^\circ$ ; макс. число оборотов 12 000 об/мин, от $-10$ до $+80^\circ\text{C}$ , макс. крутящий момент 60 Н·см; материал: фланец из алюминия, мембрана из армированного стекловолокном полиамида, шпонка муфты из закаленной стали  | KUP-0610-F        | 5312985 |
|    | Гофрированная муфта, диаметр вала 10 мм / 10 мм, макс. смещение вала: радиальное $\pm 0,25$ мм, осевое $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 4^\circ$ ; макс. число оборотов 10 000 об/мин, от $-30^\circ\text{C}$ до $+120^\circ\text{C}$ , макс. вращающий момент 80 Н·см; материал: гофра из нержавеющей стали, зажимные ступицы из алюминия                           | KUP-1010-B        | 5312983 |
|    | Дисковая муфта, диаметр вала 10 мм/10 мм, макс. смещение вала: поперечное $\pm 0,3$ мм, по оси $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 2,5^\circ$ ; макс. число оборотов 12 000 об/мин, от $-10$ до $+80^\circ\text{C}$ , макс. крутящий момент 60 Н·см; материал: фланец из алюминия, мембрана из армированного стекловолокном полиамида, шпонка муфты из закаленной стали | KUP-1010-F        | 5312986 |
|   | Гофрированная муфта, диаметр вала 10 мм / 12 мм, макс. смещение вала: радиальное $\pm 0,25$ мм, осевое $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 4^\circ$ ; макс. число оборотов 10 000 об/мин, от $-30^\circ\text{C}$ до $+120^\circ\text{C}$ , макс. вращающий момент 80 Н·см; материал: гофра из нержавеющей стали, зажимные ступицы из алюминия                           | KUP-1012-B        | 5312984 |
| <b>Фланцы</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
|  | Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на сервофланец 50 мм, алюминий, включая 3 винта с потайной головкой M4 x 10, Алюминий, вкл. 3 винта с потайной головкой M4 x 10                                                                                                                                               | BEF-FA-036-050    | 2029160 |
|  | Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на квадратную монтажную пластину 60 мм, алюминий, включая 3 винта с потайной головкой M4 x 8, Алюминий, вкл. 3 винта с потайной головкой M4 x 8                                                                                                                               | BEF-FA-036-060REC | 2029162 |
|  | Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на квадратную монтажную пластину 58 мм с амортизатором ударов, алюминий, Алюминий                                                                                                                                                                                             | BEF-FA-036-060RSA | 2029163 |
|  | Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на сервофланец 100 мм с центрирующим буртиком 60 мм, алюминий, Алюминий                                                                                                                                                                                                       | BEF-FA-036-100    | 2029161 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)