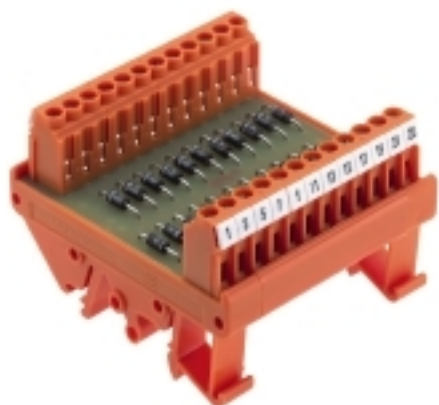


RSD A22 LP/LP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Interfejsy z diodami służące do ochrony przed
przebiegami, testowania lamp lub ochrony przed zmianą
biegunowości.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Interfejs, RSD, Anoda wspólna, złącze śrubowe
Nr zam.	0180961001
Typ	RSD A22 LP/LP
GTIN (EAN)	4032248047413
Ilość	1 Szt.

RSD A22 LP/LP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	65 mm	Długość (cale)	2,559 inch
Masa netto	73,48 g	Szerokość	70 mm
Szerokość (cale)	2,756 inch	Wysokość	42 mm
Wysokość (cale)	1,654 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	0...55 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-----------

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E 14 1197
------------------------	-----------

dane przyłącza

Konfiguracja	Wspólna anoda	rodzaj komponentu	dioda 1N4007
--------------	---------------	-------------------	--------------

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	230 V	prąd znamionowy na złącze	1 A
komponent	dioda	wartość	1N4007
Maks. powtarzające się napięcie szczytowe	1 000 V		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	230 V
kategoria przepięcia	II	stopień zabrudzenia	2
test napięcia impulsu	2 kV	test udarności	0,35 kVAC

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 12	Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 26
długość zdejmowanej izolacji	6 mm	elastyczny z tulejką, maks.	2,5 mm ²
elastyczny z tulejką, min.	0,5 mm ²	elastyczny, maks. H05(07) V-K	4 mm ²
elastyczny, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²	moment dokręcający, maks.	0,6 Nm
moment dokręcający, min.	0,5 Nm	obszar zacisku, maks.	6 mm ²
obszar zacisku, min.	0,13 mm ²	rodzaj połączenia	złącze śrubowe
stały, maks. H05(07) V-U	6 mm ²	stały, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks.	2,5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

RSD A22 LP/LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Powiadomienie o zmianie produktu

[20200929 Technical change to RSX LOETST. LP, RSD and RSD AK families](#)

RSD A22 LP/LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



RSD A



RSD K