

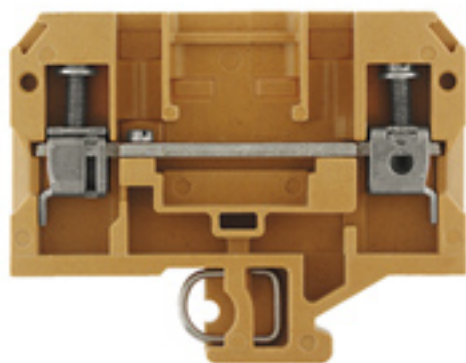
SAKT 1/DU1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAK-серия, Проходная клемма, Расчетное сечение: 6 mm ² , Винтовое соединение, Умеренно желтый, Непосредственный монтаж
Номер для заказа	0195620000
Тип	SAKT 1/DU1
GTIN (EAN)	4008190100391
Кол.	50 Шт.

SAKT 1/DU1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	65 мм	Высота (в дюймах)	2,559 inch
Глубина	52,5 мм	Глубина (дюймов)	2,067 inch
Масса нетто	23,62 g	Ширина	8 мм
Ширина (в дюймах)	0,315 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA)	300 V	Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	26 AWG	Сертификат № (CSA)	12400-198
Ток, разм. C (CSA)	25 A		

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Количество одинаковых клемм	1
Открытые страницы	справа	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Нормы	IEC 60947-7-1	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26	Рейка	TS 32
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Да
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Количество потенциалов на уровень	1
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 32	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

SAKT 1/DU1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Расчетные данные

Потери мощности по стандарту

IEC 60947-7-x 1,31 W

Номинальное напряжение 400 V

Ток при макс. проводнике 57 A

Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ

Степень загрязнения 3

Расчетное сечение

6 mm²

Номинальный ток 41 A

Нормы IEC 60947-7-1

Номинальное импульсное напряжение

6 кВ

Характеристики материала

Материал KrG

Класс пожаростойкости UL 94 V-0, 5VA

Цветовой код

Умеренно желтый

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS

3

Диапазон зажима, макс. 10 mm²

Длина зачистки изоляции 12 мм

Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5

Момент затяжки, макс. 1,6 Nm

Направление соединения

боковая

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 26

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.

6 mm²

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.

1,5 mm²

Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.

0,5 mm²

Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.

0,5 mm²

Вид соединения

Винтовое соединение

Диапазон зажима, мин.

0,13 mm²

Зажимной винт

M 3,5

Количество соединений

2

Момент затяжки, мин.

0,8 Nm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 8

Размер лезвия

4,0 x 0,8 мм

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.

10 mm²

Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.

10 mm²

Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.

6 mm²

Классификации

ETIM 6.0

EC000897

ECLASS 9.0

27-14-11-20

ECLASS 10.0

27-14-11-20

ETIM 7.0

EC000897

ECLASS 9.1

27-14-11-20

ECLASS 11.0

27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

SAKT 1/DU1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [EAC certificate](#)
[MARITREG Certificate](#)
[Declaration of Conformity](#)
[Declaration of Conformity](#)

Технические данные [STEP](#)

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

Пользовательская документация [StorageConditionsTerminalBlocks](#)