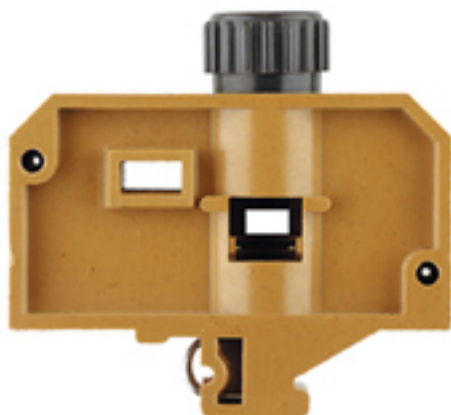


**SAKS 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Nr zam.    | <a href="#">0206820000</a> |
| Typ        | SAKS 2                     |
| GTIN (EAN) | 4008190048327              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |

## SAKS 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 75 mm      | Głębokość (cale) | 2,953 inch |
| Masa netto       | 112,3 g    | Szerokość        | 27,6 mm    |
| Szerokość (cale) | 1,087 inch | Wysokość         | 80 mm      |
| Wysokość (cale)  | 3,15 inch  |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                        |        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |                                        |        |

## Element wskaźnika

|                                      |       |                               |       |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Napięcie robocze dla wskaźnika, max. | 500 V | Rodzaj napięcia dla wskaźnika | AC/DC |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|

## Informacje ogólne

|                                             |                    |                                       |        |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------|
| Normy                                       | IEC 60947-7-3      | Szyna                                 | TS 32  |
| Wskazówka montażowa                         | montaż bezpośredni | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 22 |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 8              |                                       |        |

## Złączki bezpiecznikowe

|                                         |             |                               |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| Napięcie robocze, max.                  | 500 V       | Rodzaj napięcia dla wskaźnika | AC/DC |
| Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki) | przykręcane | wkładka bezpiecznikowa        | E16   |
| wskaźnik                                | bez LED     |                               |       |

## dalsze dane techniczne

|                                          |                    |                            |          |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| Wskazówka montażowa                      | montaż bezpośredni | liczba identycznych złączy | 1        |
| otwarte strony                           | zamknięta          | rodzaj montażu             | wciskany |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie                |                            |          |

## dane tworzywa

|                         |          |        |            |
|-------------------------|----------|--------|------------|
| tworzywo                | KrG      | Barwny | Jasnożółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0, 5VA |        |            |

## dane znamionowe

|                                                 |         |                             |                    |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,82 W  | Przekrój pomiarowy          | 10 mm <sup>2</sup> |
| Napięcie znamionowe                             | 500 V   | Prąd znamionowy             | 10 A               |
| prąd przy maks. przewodzie                      | 10 A    | Normy                       | IEC 60947-7-3      |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x       | 0,56 mΩ | Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV               |
| Stopień zanieczyszczenia                        | 3       |                             |                    |

## SAKS 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## dane znamionowe wg CSA

|                               |       |                              |           |
|-------------------------------|-------|------------------------------|-----------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 8 AWG | Min. przekrój przewodu (CSA) | 22 AWG    |
| Napięcie rozm. B (CSA)        | 600 V | Napięcie rozm. C (CSA)       | 600 V     |
| Napięcie rozm. D (CSA)        | 600 V | Nr certyfikatu (CSA)         | 12400-194 |
| Prąd Gr B (CSA)               | 25 A  | Prąd Gr C (CSA)              | 25 A      |
| Prąd Gr D (CSA)               | 5 A   |                              |           |

## parametry systemu

|                           |                                                               |                                 |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Wykonanie                 | Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, wolne z jednej strony | niezbędna płyta zamykająca      | Nie   |
| Liczba potencjałów        | 1                                                             | liczba poziomów                 | 1     |
| liczba zacisków na poziom | 2                                                             | poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie   |
| Przyłącze PE              | Nie                                                           | Szyna                           | TS 32 |
| Funkcja N                 | Nie                                                           | Funkcja PE                      | Nie   |
| Funkcja PEN               | Nie                                                           |                                 |       |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                  |                     |                                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Długość odizolowania                                                                             | 12 mm               | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup> | Moment obrotowy dociągający, maks.                                                                | 2,4 Nm               |
| Moment obrotowy dociągający, min.                                                                | 1,2 Nm              | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                        | 16 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                          | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Rodzaj przyłącza                                                                                 | złącze śrubowe      | Wielkość ostrza                                                                                   | 1,0 x 5,5 mm         |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                         | 16 mm <sup>2</sup>  | Zakres zaciskania, min.                                                                           | 0,33 mm <sup>2</sup> |
| kierunek podłączenia                                                                             | z boku              | liczba przyłączy                                                                                  | 2                    |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                            | AWG 22              | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.                                                       | AWG 8                |
| sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                               | B6                  | stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS                                      | 4                    |
| śruba dociskowa                                                                                  | M 4                 |                                                                                                   |                      |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## SAKS 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)  
[DNVGL certificate](#)  
[MARITREG Certificate](#)  
[Declaration of Conformity](#)  
[Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)