

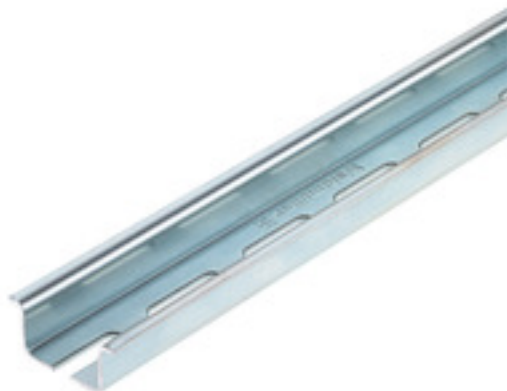
TS 35X15/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 15, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam.	0236500000
Typ	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190183967
Ilość	2 m

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	310 g	Szerokość	2 000 mm
Szerokość (cale)	78,74 inch	Wysokość	35 mm
Wysokość (cale)	1,378 inch		

Szyna nośna

Średnica otworu montażowego (D)	5,2 mm
Długość nacięcia	25 mm
Długość nacięcia	
Długość szyny zaciskowej	znamionowy 2 000 mm
	min. 0 mm
	maks. 2 000 mm
Krótkotrwała odporność na przepięcia zgodnie z normą IEC 60947-7-2	6 kA/1s
Normy	Zgodnie z DIN EN 60715
Odporność zwarciova odpowiada przewodowi E-Cu	50 mm ²
Odstęp nacięć	
Odstęp otworów, środkiem	36 mm
Odstępy nacięć	11 mm
Otwór, nacięcie	Tak
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Szerokość nacięcia	5,2 mm
Szerokość nacięcia	
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami	Tak
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
grubość	1,5 mm
tworzywo	Stal
Średnica otworu wierconego	5,2 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks