

RSX LOETST. GSF 5/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**

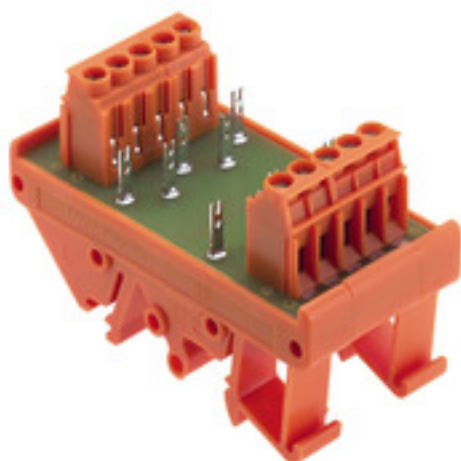

Na modułach wyposażenia RSX dają się wlutować osiowe elementy konstrukcyjne, jak choćby rezystory, diody i kondensatory.

W zależności od wersji w naszych modułach RSX można wlutować do 8 elementów konstrukcyjnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Moduł wyposażenia, liczba sygnałów: 5
Nr zam.	0329860000
Typ	RSX LOETST. GSF 5/5
GTIN (EAN)	4008190179373
Ilość	5 Szt.

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	35 mm	Długość (cale)	1,378 inch
Masa netto	36 g	Najmniejsza wysokość montażu	53 mm
Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch

Informacje ogólne

Rodzaj przyłącza	Port płaski	Szyna	TS 32, TS 35
------------------	-------------	-------	--------------

Koordinacja izolacji

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Port płaski	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia	
--------------	---

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of Conformity
Dane projektowe	WSCAD

RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

