


CLI R 1-3 SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

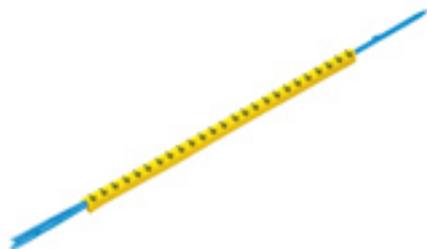

Изображение аналогичное

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| Номер для заказа | 0572909999 |
| Тип | CLI R 1-3 SDR |
| GTIN (EAN) | 4008 190000820 |
| Кол. | 10 Шт. |

CLI R 1-3 SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 3 мм | Высота (в дюймах) | 0,118 inch |
| Глубина | 5 мм | Глубина (дюймов) | 0,197 inch |
| Масса нетто | 2,16 g | Ширина | 4,2 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,165 inch | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------|
| Галогены | Да | Наружный диаметр провода | 2,5 - 5 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 5 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 2,5 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1,5 mm ² |
| Сечение соединительного провода | 1,5 - 4 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Вид печати | По заказу клиента | Галогены | Да |
| Исполнение | MultiPack | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Количество на оправке | 25 | Материал | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия |
| Метод выполнения печати | Метод струйной печати | Напечатанные символы | по желанию клиента |
| Ориентация печатных символов | горизонтально | Печать | Специальный знак |
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C | Температурный диапазон, макс.. | 80 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -30 °C | Цвет печати | черный |
| Цветовой код | по желанию клиента | Ширина | 4,2 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|-----------------------------------|--|
| Технические данные | WSCAD |
| Уведомление об изменении продукта | PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN |