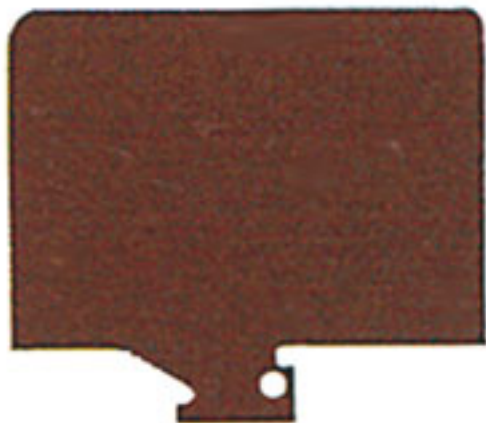


**TW SAKS2 HP/DBR/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией соединений штифтами**

Наши штифтовые клеммы представляют собой заслуживающее доверия прочное альтернативное соединение для особенно жестких условий эксплуатации. Исчерпывающий ассортимент принадлежностей и качество изготовления обеспечивают высокую производительность на этапах проектирования и установки, а также долговременную безопасность при эксплуатации.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | SAK-серия, Разделительная пластина, 2 mm, темно-коричневый, Используется между клеммами |
| Номер для заказа | <a href="#">0607000000</a>                                                              |
| Тип              | TW SAKS2 HP/DBR/2                                                                       |
| GTIN (EAN)       | 4008190002732                                                                           |
| Кол.             | 20 Шт.                                                                                  |

## TW SAKS2 HP/DBR/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 80 мм      | Высота (в дюймах) | 3,15 inch  |
| Глубина           | 70 мм      | Глубина (дюймов)  | 2,756 inch |
| Масса нетто       | 14 g       | Ширина            | 2 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,079 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C         |                                                |        |

## Дополнительные технические данные

|                       |                             |              |     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----|
| Указание по установке | Используется между клеммами | с фиксатором | Нет |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----|

## Общие сведения

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Указание по установке | Используется между клеммами |
|-----------------------|-----------------------------|

## Параметры системы

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Исполнение | Промежуточная пластина |
|------------|------------------------|

## Размеры

|                |       |
|----------------|-------|
| Смещение TS 35 | 40 мм |
|----------------|-------|

## Характеристики материала

|                             |       |              |                  |
|-----------------------------|-------|--------------|------------------|
| Материал                    | PA 66 | Цветовой код | темно-коричневый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2   |              |                  |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |