


**CLI O 10-3 GE/SW 9 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

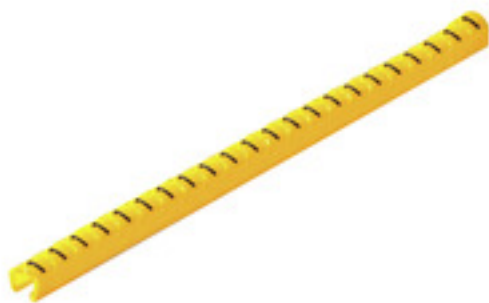

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki do przewodów CLI O montuje się na podłączonych przewodach i dlatego idealnie nadają się do doposażania istniejących instalacji. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,4 mm<sup>2</sup> do 4,0 mm<sup>2</sup> można bez problemów stosować trzy różne rozmiary. Kształt i konstrukcja gwarantują bezpieczne i trwałe mocowanie indywidualnie zestawianych oznaczników.

**Zalety:**

- Znaczniki otwarte do stosowania na już podłączonych przewodach
- Wersja oznacznika o profilu zapobiegającym przypadkowemu obróceniu oznaczników złożonych
- Idealne do uzupełniania opisów
- Wyjątkowo niskie wymagania przestrzenne
- Montaż na klips znacznie oszczędza czas

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 3 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">0648001529</a>                                                                                                |
| Typ        | CLI O 10-3 GE/SW 9 MP                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190086312                                                                                                             |
| Ilość      | 200 Szt.                                                                                                                  |

## CLI O 10-3 GE/SW 9 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 4 mm       | Głębokość (cale) | 0,157 inch |
| Masa netto       | 0,03 g     | Szerokość        | 4 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,157 inch | Wysokość         | 3 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,118 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                     |                         |                                    |                 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                       | Barwny                             | żółty           |
| Drukowanie                          | 9                       | Halogenki                          | Tak             |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                     | Kolor nadruku                      | czarny          |
| Metoda nadruku                      | wytłaczanie na gorąco   | Nadrukowane znaki                  | Liczby          |
| Orientacja nadruku                  | poziomo                 | Rodzaj nadruku                     | standard        |
| Szerokość                           | 4 mm                    | Wykonanie                          | MultiPack       |
| Zakres temperatury stosowania       | -30...80 °C             | Zalecane branże                    | Proces, Maszyny |
| tworzywo                            | PVC, miękkie, bez kadmu | zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C           |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -30 °C                  |                                    |                 |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                     |                                     |                           |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Halogenki                          | Tak                 | Przekrój przyłącza przewodu         | 0,4 - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,4 mm <sup>2</sup>       |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 2 - 3 mm            | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3 mm                      |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2 mm                |                                     |                           |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

## CLI O 10-3 GE/SW 9 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji