


CLI O 10-3 GE/SW ET MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

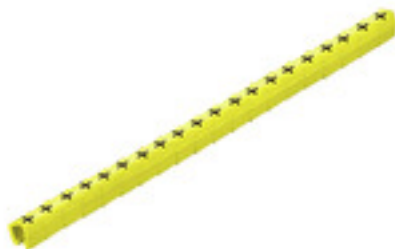

Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI O устанавливаются на подсоединенные провода, что делает их подходящими для обновления существующих систем. Три различных размера без проблем могут использоваться для маркировки проводов сечением от 0,4 до 4,0 мм². Форма и конструкция гарантируют надежное и долговременное прикрепление индивидуально комбинируемых маркировочных элементов.

Преимущества:

- Открытые маркировочные элементы для подсоединенных проводов.
- Вариант исполнения с защитой от проворачивания для обеспечения надежной комбинированной маркировки.
- Идеальный выбор для любой добавочной маркировки.
- Для установки требуется чрезвычайно мало места.
- Быстрое крепление с замком для экономии времени.

Основные данные для заказа

Исполнение	CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый
Номер для заказа	0648001746
Тип	CLI O 10-3 GE/SW ET MP
GTIN (EAN)	4032248541478
Кол.	200 Шт.

CLI O 10-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	3 мм	Высота (в дюймах)	0,118 inch
Глубина	4 мм	Глубина (дюймов)	0,157 inch
Масса нетто	0,035 g	Ширина	4 мм
Ширина (в дюймах)	0,157 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-30...80 °C
--------------------------------	-------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	2 - 3 mm
Наружный диаметр провода, макс.	3 мм	Наружный диаметр провода, мин.	2 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,4 mm ²
Сечение соединительного провода	0,4 - 1,5 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Стандартный	Галогены	Да
Исполнение	MultiPack	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал	ПВХ, мягкий, не содержит кадмия	Метод выполнения печати	горячая штамповка
Напечатанные символы	Символы	Ориентация печатных символов	горизонтально
Печать		Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование
	ET	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон вставки	-30...80 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	желтый
Цвет печати	черный		
Ширина	4 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------

CLI O 10-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Изображение аналогичное