

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

zestawy łączników wtykowych bagnetowych według
IEC 61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) wkład RJ45 z
tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 1 metalowa, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Klasa EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.	1012380000
Typ	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 11:48:10 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 39,4 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	IDC
Opis artykułu	Wersja 1 metalowa, IDC, EIA/TIA 586 A	Okablowanie	TIA-568A
materiał uszczelniający	NBR	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Średnica izolacji, maks.	1,6 mm	Kategoria	Cat.6A / Klasa E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Średnica przyłącza przewodu, jednodr., min.	0,4 mm
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0,4...0,64 mm	Średnica przyłącza przewodu, jednodr., maks.	0,64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)	AWG 24
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0,48...0,76 mm	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)	AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, drobny dr., min.	0,48 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 26...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, drobny dr., maks.	0,76 mm	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)	AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)	AWG 22	Ekranowanie	360° zamknięty dookoła
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 60603-7-51	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[DUXR.E316369](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

[Manual](#)

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe

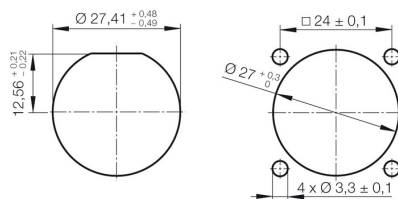

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws