

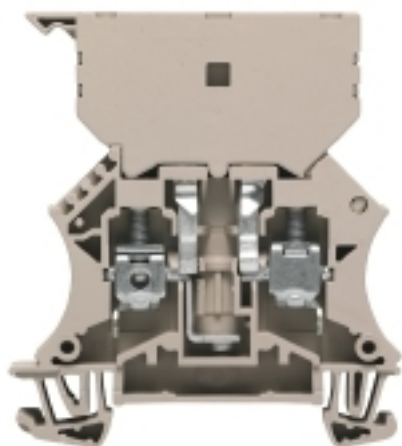
WSI 6/2 GZ/DEF63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria W, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 6 mm ² , złącze śrubowe
Nr zam.	1014000000
Typ	WSI 6/2 GZ/DEF63
GTIN (EAN)	4008190006723
Ilość	25 Szt.

WSI 6/2 GZ/DEF63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	27,68 g	Głębokość	66,5 mm
Głębokość (cale)	2,618 inch	Głębokość wraz z szyną DIN	67 mm
Masa netto	23,94 g	Szerokość	11,9 mm
Szerokość (cale)	0,469 inch	Wysokość	60 mm
Wysokość (cale)	2,362 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C		

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.	0,5 mm ²

Element wskaźnika

Napięcie robocze dla wskaźnika, max.	500 V	Rodzaj napięcia dla wskaźnika	AC
--------------------------------------	-------	-------------------------------	----

Informacje ogólne

Normy	IEC 60947-7-3	Szyna	TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 20	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 8

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.

6 mm²

Złączki bezpiecznikowe

Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarcie dla konfiguracji mieszanej	2,5 W przy 2,5 A w temp. 62 °C	Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarcie dla konfiguracji pojedynczej	4 W przy 10 A w temp. 52 °C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarcie dla konfiguracji mieszanej	2,5 W przy 2,5 A w temp. 30 °C	Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarcie dla konfiguracji pojedynczej	2,5 W przy 2,5 A w temp. 42 °C
Napięcie robocze, max.	500 V	Rodzaj napięcia dla wskaźnika	AC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)	obrotowy	wkładka bezpiecznikowa	6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
wskaźnik	bez LED		

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy	1	otwarte strony	z prawej strony
rodzaj montażu	wciskany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie

WSI 6/2 GZ/DEF63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x	1,31 W	Przekrój pomiarowy	6 mm ²
Napięcie znamionowe	250 V	napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego	500 V
Prąd znamionowy	6,3 A	prąd przy maks. przewodzie	6,3 A
Normy	IEC 60947-7-3	Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,78 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV	Stopień zanieczyszczenia	3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA)	6 AWG	Min. przekrój przewodu (CSA)	20 AWG
Napięcie rozm. B (CSA)	150 V	Napięcie rozm. C (CSA)	150 V
Napięcie rozm. D (CSA)	600 V	Nr certyfikatu (CSA)	200039-1057876
Prąd Gr B (CSA)	16 A	Prąd Gr C (CSA)	16 A
Prąd Gr D (CSA)	5 A		

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR)	600 V	Nr certyfikatu (UR)	E60693
Prąd Gr C (UR)	16 A	UL_Leiter_max_Print	8 AWG
UL_Leiter_min_Print	22 AWG	UL_Spannung_Print	600 V
UL_Strom_Print	16 A	Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)	8 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)	22 AWG	Wielkość przewodu Field wiring max (UR)	8 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR)	22 AWG		

parametry systemu

Wykonanie	Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony	niezbędna płyta zamykająca	Tak
Liczba potencjałów	1	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	2	Liczba potencjałów w rzędzie	1
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Przyłącze PE	Nie
Szyna	TS 35	Funkcja N	Nie
Funkcja PE	Nie	Funkcja PEN	Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania	12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	10 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	1,5 mm ²
Moment obrotowy dociągający, maks.	1,6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.	0,8 Nm

Data sporządzenia 17 marca 2021 11:57:45 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

WSI 6/2 GZ/DEF63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	6 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	6 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 10 mm ² drutu, maks.																																																																																											
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	10 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	0,5 mm ²																																																																																										
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe																																																																																										
Wielkość ostrza	0,8 x 4,0 mm																																																																																										
Zaciskany przewód	<table> <tr> <th>Dane przyłącza</th><th>Złącze śrubowe</th></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Dane przyłącza</td><td>Złącze śrubowe</td></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Dane przyłącza</td><td>Złącze śrubowe</td></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> </table>	Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	0,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	1,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	0,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa	
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	0,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²																																																																																		
Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U																																																																																										
min.	0,5 mm ²																																																																																										
maks.	10 mm ²																																																																																										
znamionowy	6 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm																																																																																				
min.	12 mm																																																																																										
maks.	12 mm																																																																																										
znamionowy	12 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm																																																																																						
min.	0,8 Nm																																																																																										
maks.	1,6 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	1,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²																																																																																		
Typ	wielodrutowe, H07V-R																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	10 mm ²																																																																																										
znamionowy	6 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm																																																																																				
min.	12 mm																																																																																										
maks.	12 mm																																																																																										
znamionowy	12 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm																																																																																						
min.	0,8 Nm																																																																																										
maks.	1,6 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	0,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²																																																																																		
Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K																																																																																										
min.	0,5 mm ²																																																																																										
maks.	10 mm ²																																																																																										
znamionowy	6 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm																																																																																				
min.	12 mm																																																																																										
maks.	12 mm																																																																																										
znamionowy	12 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm																																																																																						
min.	0,8 Nm																																																																																										
maks.	1,6 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Zakres zaciskania, maks.	10 mm ²																																																																																										
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²																																																																																										

WSI 6/2 GZ/DEF63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

kierunek podłączenia	z boku
liczba przyłączy	2
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 8 maks.	
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1	A5
stopień momentu obrotowego z wkrętkiem elektrycznym Typ DMS	3
śruba dociskowa	M 3,5

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E60693

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	CB Testreport CB Certificate EAC certificate DNVGL certificate Lloyds Register Certificate MARITREG Certificate POLSKIREJ certificate Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks

WSI 6/2 GZ/DEF63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

