

## AP 100 GN

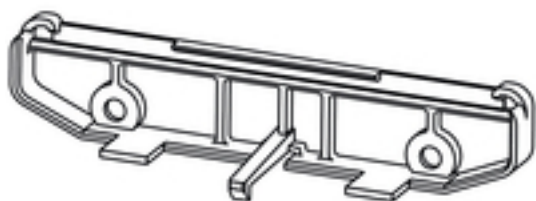
Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Elastyczna - elastyczniejsza - forma profilowa.**

Obudowa montażowa w formie profilowej - elastyczna systemowa konstrukcja zespołowa z kolorowych i transparentnych profili z tworzywa sztucznego i modułów nośnych.

Perfekcyjna mieszanka z dowolnie ustawianych rastrów standardowych i z dokładnością do milimetra przycinanego materiału stwarza optymalną równowagę między elastycznością i ekonomicznością:

- Profile zatrzaskowe o standardowych szerokościach od 5 mm - 45 mm umożliwiają montaż wszystkich popularnych formatów kart obwodów drukowanych.
- Zmienne wysokości konstrukcyjne zapewniają maksymalną gęstość upakowania również w przypadku dużych elementów elektronicznych.
- Różne warianty montażowe powodują, że bezpośredni montaż obudowy jest równie prosty, jak zatrzaskiwanie na szynie nośnej

• Stabilne kołpaki pokrywowe bezpiecznie chronią podzespoły przed oddziaływaniem z zewnątrz  
Wzór na sukces: zmienny profil + modułowe elementy kształtowe = elastyczna koncepcja obudowy o dużej powierzchni użytkowej dla płytki drukowanej.

Koncepcja konstrukcji zespołowej jest optymalnie przystosowana do podzespołów o dużym zapotrzebowaniu na miejsce i liczy się przede wszystkim w przypadku niedużych ilości lub zmiennych szerokości konstrukcyjnych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Obudowa elektroniczna zielony, Płyta zamykająca, Szerokość: 27.2 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1028120000</a>                                          |
| Typ        | AP 100 GN                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248761715                                                       |
| Ilość      | 20 Szt.                                                             |

**AP 100 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                |           |
|------------------|------------|----------------|-----------|
| Długość          | 108,2 mm   | Długość (cale) | 4,26 inch |
| Masa netto       | 7,35 g     | Szerokość      | 27,2 mm   |
| Szerokość (cale) | 1,071 inch | Wysokość       | 23,8 mm   |
| Wysokość (cale)  | 0,937 inch |                |           |

**Dane ogólne**

|                     |              |                          |          |
|---------------------|--------------|--------------------------|----------|
| Barwny              | zielony      | Stopień ochrony          | IP20     |
| Szyna               | TS 32, TS 35 | Tabela kolorów (podobny) | RAL 6032 |
| możliwość zalewania | Nie          |                          |          |

**Dane materiałowe**

|                                       |       |                     |       |
|---------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| Klasa palności wg UL 94               | V-2   | Materiał izolacyjny | PA 66 |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 600 |                     |       |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a> |
|-----------------|----------------------|

## AP 100 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rysunki

RAIL MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

