

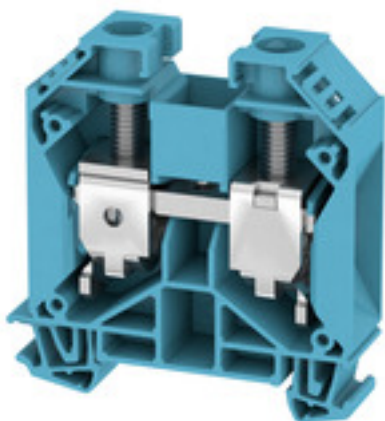
WDU 35/ZA BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Doprowadzenie zasilania**

Szeroki zakres naszych bloków zacisków serii W oraz zacisków WPD, zoptymalizowanych w celu zagwarantowania zarówno wygody i oszczędności miejsca, zapewnia bezpieczne i korzystne połączenie obwodu zasilania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, złącze śrubowe, 35 mm ² , 1000 V, 125 A, niebieski
Nr zam.	1028880000
Typ	WDU 35/ZA BL
GTIN (EAN)	4008190173548
Ilość	40 Szt.

WDU 35/ZA BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	54 g	Głębokość	62,5 mm
Głębokość (cale)	2,461 inch	Głębokość wraz z szyną DIN	63 mm
Masa netto	51,48 g	Szerokość	16 mm
Szerokość (cale)	0,63 inch	Wysokość	60 mm
Wysokość (cale)	2,362 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Zakres temperatury stosowania	Zakres temperatury stosowania, patrz Opis kontroli prototypu WE/ IECEx-Certificate of Conformity
-25 °C...55 °C		
długotrwała temperatura użytkowa, min.	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C
-60 °C		

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX)	DEMKO14ATEX1338U	Nr certyfikatu (IECEX)	IECEXULD14.0005U
Napięcie maks. (ATEX)	690 V	Prąd (ATEX)	115 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX)	35 mm ²	Napięcie maks. (IECEX)	690 V
Prąd (IECEX)	115 A	Maks. przekrój przewodu (IECEX)	35 mm ²
Zakres temperatury stosowania	Zakres temperatury stosowania, patrz Opis kontroli prototypu WE/ IECEx-Certificate of Conformity	Oznakowanie EN 60079-7	
Etykieta Ex 2014/34/WE	II 2 G D	Ex eb II C Gb	

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max.	16 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.	16 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, 2 zaciskane przewody, max.	16 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, 2 zaciskane przewody, min.	16 mm ²

Informacje ogólne

Normy	IEC 60947-7-1	Szyna	TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 12	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 2

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy	1	otwarte strony	z prawej strony
rodzaj montażu	wciskany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Tak

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V-0		

WDU 35/ZA BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x

4 W

Napięcie znamionowe

1 000 V

prąd przy maks. przewodzie

150 A

Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x

0,26 mΩ

Stopień zanieczyszczenia

3

Przekrój pomiarowy

35 mm²

Prąd znamionowy

125 A

Normy

IEC 60947-7-1

Znamionowe napięcie udarowe

8 kV

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA)

2 AWG

Napięcie rozm. C (CSA)

600 V

Prąd Gr C (CSA)

150 A

Min. przekrój przewodu (CSA)

12 AWG

Nr certyfikatu (CSA)

200039-1057876

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR)

1000 V

Prąd Gr C (UR)

150 A

UL_Leiter_min_Print

12 AWG

UL_Strom_Print

150 A

Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)

12 AWG

Wielkość przewodu Field wiring min (UR)

12 AWG

Nr certyfikatu (UR)

E60693

UL_Leiter_max_Print

0 AWG

UL_Spannung_Print

1 000 V

Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)

0 AWG

Wielkość przewodu Field wiring max (UR)

0 AWG

parametry systemu

Wykonanie

Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, z czopem, wolne z jednej strony

niezbędna płyta zamykająca

Tak

Liczba potencjałów

1

liczba poziomów

1

liczba zacisków na poziom

2

Liczba potencjałów w rzędzie

1

poziomy wewnętrznie zmostkowane

Nie

Przyłącze PE

Nie

Szyna

TS 35

Funkcja N

Tak

Funkcja PE

Nie

Funkcja PEN

Tak

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania

18 mm

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.

50 mm²

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.

2,5 mm²

Moment obrotowy dociągający, maks.

5 Nm

Moment obrotowy dociągający, min.

4 Nm

Przekrój przyłącza przewodu, cienki

35 mm²

przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekrój przyłącza przewodu, cienki

2,5 mm²

przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekrój przyłącza przewodu, cienki

35 mm²

przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.

WDU 35/ZA BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	2,5 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 35 mm ² drutu, maks.																																																																																											
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	16 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	2,5 mm ²																																																																																										
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe																																																																																										
Wielkość ostrza	6,5 x 1,2 mm																																																																																										
Zaciskany przewód	<table> <tr> <th>Dane przyłącza</th><th>Złącze śrubowe</th></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>2,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>35 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Dane przyłącza</td><td>Złącze śrubowe</td></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>2,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>50 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>35 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Dane przyłącza</td><td>Złącze śrubowe</td></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>2,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>35 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>35 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> </table>	Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>2,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>35 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	2,5 mm ²	maks.	16 mm ²	znamionowy	35 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table>	min.	18 mm	maks.	18 mm	znamionowy	18 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table>	min.	4 Nm	maks.	5 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>2,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>50 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>35 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	2,5 mm ²	maks.	50 mm ²	znamionowy	35 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table>	min.	18 mm	maks.	18 mm	znamionowy	18 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table>	min.	4 Nm	maks.	5 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>2,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>35 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>35 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	2,5 mm ²	maks.	35 mm ²	znamionowy	35 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table>	min.	18 mm	maks.	18 mm	znamionowy	18 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table>	min.	4 Nm	maks.	5 Nm	Zalecana tulejka kablowa	
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>2,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>35 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	2,5 mm ²	maks.	16 mm ²	znamionowy	35 mm ²																																																																																		
Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U																																																																																										
min.	2,5 mm ²																																																																																										
maks.	16 mm ²																																																																																										
znamionowy	35 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table>	min.	18 mm	maks.	18 mm	znamionowy	18 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table>	min.	4 Nm	maks.	5 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table>	min.	18 mm	maks.	18 mm	znamionowy	18 mm																																																																																				
min.	18 mm																																																																																										
maks.	18 mm																																																																																										
znamionowy	18 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table>	min.	4 Nm	maks.	5 Nm																																																																																						
min.	4 Nm																																																																																										
maks.	5 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>2,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>50 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>35 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	2,5 mm ²	maks.	50 mm ²	znamionowy	35 mm ²																																																																																		
Typ	wielodrutowe, H07V-R																																																																																										
min.	2,5 mm ²																																																																																										
maks.	50 mm ²																																																																																										
znamionowy	35 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table>	min.	18 mm	maks.	18 mm	znamionowy	18 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table>	min.	4 Nm	maks.	5 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table>	min.	18 mm	maks.	18 mm	znamionowy	18 mm																																																																																				
min.	18 mm																																																																																										
maks.	18 mm																																																																																										
znamionowy	18 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table>	min.	4 Nm	maks.	5 Nm																																																																																						
min.	4 Nm																																																																																										
maks.	5 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>2,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>35 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>35 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	2,5 mm ²	maks.	35 mm ²	znamionowy	35 mm ²																																																																																		
Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K																																																																																										
min.	2,5 mm ²																																																																																										
maks.	35 mm ²																																																																																										
znamionowy	35 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table>	min.	18 mm	maks.	18 mm	znamionowy	18 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table>	min.	4 Nm	maks.	5 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>18 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 mm</td></tr> </table>	min.	18 mm	maks.	18 mm	znamionowy	18 mm																																																																																				
min.	18 mm																																																																																										
maks.	18 mm																																																																																										
znamionowy	18 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>4 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>5 Nm</td></tr> </table>	min.	4 Nm	maks.	5 Nm																																																																																						
min.	4 Nm																																																																																										
maks.	5 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Zakres zaciskania, maks.	50 mm ²																																																																																										
Zakres zaciskania, min.	2,5 mm ²																																																																																										
blizniacza tulejka kablowa, maks.	16 mm ²																																																																																										
blizniacza tulejka kablowa, min.	1,5 mm ²																																																																																										
kierunek podłączenia	z boku																																																																																										
liczba przyłączy	2																																																																																										
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 12																																																																																										
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 2																																																																																										
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1	B8																																																																																										

Data sporządzenia 17 marca 2021 13:02:33 CET

WDU 35/ZA BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

śruba dociskowa

M 6

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

UL File Number Search

E60693

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[IECEX Certificate](#)
[CB Testreport](#)
[CB Certificate](#)
[EAC certificate](#)
[DNVGL certificate](#)
[NEMKO certificate](#)
[Lloyds Register Certificate](#)
[MARITIME Certificate](#)
[EAC EX Certificate](#)
[CCC Ex Certificate](#)
[Declaration of Conformity](#)
[ATEX Certificate](#)
[Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[NTI WDU/WPE 35.pdf](#)
[Usage of terminals in EXi atmospheres](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

WDU 35/ZA BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

