

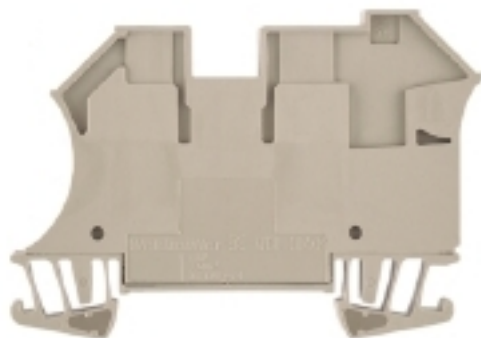
WDU 10/ZR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, złącze śrubowe, 10 mm ² , 800 V, 57 A, Ciemnobezowy
Nr zam.	1042400000
Typ	WDU 10/ZR
GTIN (EAN)	4032248285655
Ilość	50 Szt.

WDU 10/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	49 mm	Głębokość (cale)	1,929 inch
Głębokość wraz z szyną DIN	49,5 mm	Masa netto	22,234 g
Szerokość	9,9 mm	Szerokość (cale)	0,39 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2,756 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120		

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min.	1 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.	1 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, 2 zaciskane przewody, maks.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, 2 zaciskane przewody, min.	0,5 mm ²

Informacje ogólne

Normy	IEC 60947-7-1	Szyna	TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 16	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 6

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Długość odizolowania, kolejne przyłącze	10 mm	Liczba przyłączy, kolejne przyłącze	1
Moment dokręcający, kolejne przyłącze, max.	1 Nm	Moment dokręcający, kolejne przyłącze, min.	0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu AWG, kolejne przyłącze, max.	AWG 10	Przekrój przyłącza przewodu AWG, kolejne przyłącze, min.	AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, kolejne przyłącze, max.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, kolejne przyłącze, min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, kolejne przyłącze, max.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, kolejne przyłącze, min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, kolejne przyłącze, max.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, kolejne przyłącze, min.	1,5 mm ²
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze	złącze śrubowe	Strefa zacisku, kolejne przyłącze, max.	6 mm ²
Strefa zacisku, kolejne przyłącze, min.	0,21 mm ²	Wielkość ostrza, kolejne przyłącze	0,6 x 3,5 mm
kierunek podłączenia dalszego przyłącza	z boku	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.	4 mm ²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, min.	0,5 mm ²	przekrój wymiarowany dalszego przyłącza	4 mm ²
Śruba zaciskowa, kolejne przyłącze	M 3		

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy	1	otwarte strony	zamknięta
rodzaj montażu	wciskany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie

WDU 10/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x	1,82 W	Przekrój pomiarowy	10 mm ²
Napięcie znamionowe	800 V	Prąd znamionowy	57 A
prąd przy maks. przewodzie	76 A	Normy	IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,56 mΩ	Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA)	6 AWG	Min. przekrój przewodu (CSA)	16 AWG
Napięcie rozm. C (CSA)	600 V	Nr certyfikatu (CSA)	200039-1057876
Prąd Gr C (CSA)	65 A		

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR)	600 V	Nr certyfikatu (UR)	E60693
Prąd Gr C (UR)	65 A	UL_Leiter_max_Print	6 AWG
UL_Leiter_min_Print	16 AWG	UL_Spannung_Print	600 V
UL_Strom_Print	65 A	Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)	6 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)	16 AWG	Wielkość przewodu Field wiring max (UR)	6 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR)	16 AWG		

parametry systemu

Wykonanie	Złącze śrubowe, Przyłącze dodatkowe, do przykręcanego połączenia poprzącznego, zamknięte	niezbędna płyta zamykająca	Nie
Liczba potencjałów	1	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	3	Liczba potencjałów w rzędzie	1
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Przyłącze PE	Nie
Szyna	TS 35	Funkcja N	Nie
Funkcja PE	Nie	Funkcja PEN	Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania	12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	16 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	1,5 mm ²
Moment obrotowy dociągający, maks.	1,9 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.	1,2 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	16 mm ²

Data sporządzenia 17 marca 2021 13:52:17 CET

WDU 10/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	1,5 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	16 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	1,5 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 16 mm ² drutu, maks.																																																																																											
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	16 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	1,5 mm ²																																																																																										
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe																																																																																										
Wielkość ostrza	0,6 x 3,5 mm																																																																																										
Zaciskany przewód	<table> <tr> <th>Dane przyłącza</th><th>Złącze śrubowe</th></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>10 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <th>Dane przyłącza</th><th>Złącze śrubowe</th></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>10 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <th>Dane przyłącza</th><th>Złącze śrubowe</th></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>10 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> </table>	Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>10 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	1,5 mm ²	maks.	16 mm ²	znamionowy	10 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table>	min.	1,2 Nm	maks.	1,9 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>10 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	1,5 mm ²	maks.	16 mm ²	znamionowy	10 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table>	min.	1,2 Nm	maks.	1,9 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>10 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	1,5 mm ²	maks.	16 mm ²	znamionowy	10 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table>	min.	1,2 Nm	maks.	1,9 Nm	Zalecana tulejka kablowa	
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>10 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	1,5 mm ²	maks.	16 mm ²	znamionowy	10 mm ²																																																																																		
Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	16 mm ²																																																																																										
znamionowy	10 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table>	min.	1,2 Nm	maks.	1,9 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm																																																																																				
min.	12 mm																																																																																										
maks.	12 mm																																																																																										
znamionowy	12 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table>	min.	1,2 Nm	maks.	1,9 Nm																																																																																						
min.	1,2 Nm																																																																																										
maks.	1,9 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>10 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	1,5 mm ²	maks.	16 mm ²	znamionowy	10 mm ²																																																																																		
Typ	wielodrutowe, H07V-R																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	16 mm ²																																																																																										
znamionowy	10 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table>	min.	1,2 Nm	maks.	1,9 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm																																																																																				
min.	12 mm																																																																																										
maks.	12 mm																																																																																										
znamionowy	12 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table>	min.	1,2 Nm	maks.	1,9 Nm																																																																																						
min.	1,2 Nm																																																																																										
maks.	1,9 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>10 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	1,5 mm ²	maks.	16 mm ²	znamionowy	10 mm ²																																																																																		
Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	16 mm ²																																																																																										
znamionowy	10 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table>	min.	1,2 Nm	maks.	1,9 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm																																																																																				
min.	12 mm																																																																																										
maks.	12 mm																																																																																										
znamionowy	12 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>1,2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,9 Nm</td></tr> </table>	min.	1,2 Nm	maks.	1,9 Nm																																																																																						
min.	1,2 Nm																																																																																										
maks.	1,9 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Zakres zaciskania, maks.	16 mm ²																																																																																										
Zakres zaciskania, min.	1,31 mm ²																																																																																										
bliźniacza tulejka kablowa, maks.	6 mm ²																																																																																										
bliźniacza tulejka kablowa, min.	1,5 mm ²																																																																																										
kierunek podłączenia	z boku																																																																																										

Data sporządzenia 17 marca 2021 13:52:17 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

WDU 10/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

liczba przyłączy	2
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 6 maks.	
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1	B6, A4
stopień momentu obrotowego z wkrętkiem elektrycznym Typ DMS	4
śruba dociskowa	M 4

wymiary

przesunięcie TS 35	32 mm
--------------------	-------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E60693

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EAC certificate Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks

WDU 10/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

