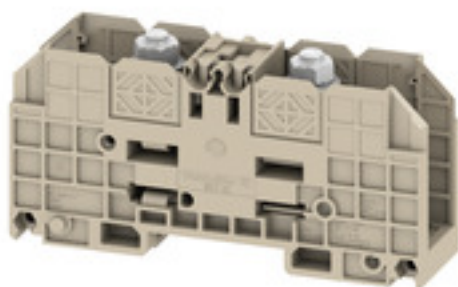


WFF 35 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Klippon® Connect z kołkami

Zaciski kołkowe to sprawdzone, wytrzymałe połączenie przeznaczone do bardzo trudnych warunków pracy. Szeroki zakres akcesoriów oraz wysoka jakość wykonania gwarantują wysoką wydajność w fazie planowania i instalacji – oraz najwyższe bezpieczeństwo pracy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rządowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 35 mm ² , Przyłącze sworzniowe, montaż bezpośredni, TS 35
Nr zam.	1049220000
Typ	WFF 35 NFF
GTIN (EAN)	4050118255164
Ilość	5 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 14:32:40 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	51 mm	Głębokość (cale)	2,008 inch
Masa netto	101,1 g	Szerokość	27 mm
Szerokość (cale)	1,063 inch	Wysokość	107 mm
Wysokość (cale)	4,213 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C	

Informacje ogólne

Szyna	TS 35	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, TS 35
-------	-------	---------------------	---------------------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, TS 35	otwarte strony	zamknięta
---------------------	---------------------------	----------------	-----------

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x	4 W	Przekrój pomiarowy	35 mm ²
Napięcie znamionowe	500 V	Prąd znamionowy	125 A
prąd przy maks. przewodzie	125 A	Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,26 mΩ

parametry systemu

liczba poziomów	1	liczba zacisków na poziom	2
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Przyłącze PE	Nie
Szyna	TS 35		

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

2 x końcówka przewodu DIN 46 234	2,5...35 mm ²	2 x końcówka przewodu DIN 46 235	6...25 mm ²
Końcówka przewodu DIN 46 234	2,5...50 mm ²	Końcówka przewodu DIN 46 235	6...25 mm ²
Moment obrotowy dociągający, maks.	7 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	5,8 Nm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe	Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, max.	50 mm ²
Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, min.	2,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	50 mm ²
Zakres zaciskania, min.	2,5 mm ²	liczba przyłączy	2

wymiary

przesunięcie TS 35	53,5 mm
--------------------	---------

WFF 35 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks DIRECT MOUNTING WFF TERMINAL BLOCKS