

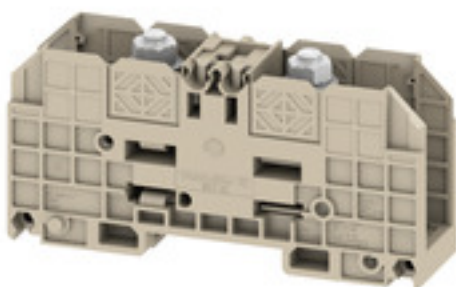
WFF 35 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

**Klippon® Connect с технологией соединений
штифтами**

Наши штифтовые клеммы представляют собой заслуживающее доверия прочное альтернативное соединение для особенно жестких условий эксплуатации. Исчерпывающий ассортимент принадлежностей и качество изготовления обеспечивают высокую производительность на этапах проектирования и установки, а также долговременную безопасность при эксплуатации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Проходная клемма, Расчетное сечение: 35 мм ² , Болтовое соединение, Непосредственный монтаж, TS 35
Номер для заказа	1049220000
Тип	WFF 35 NFF
GTIN (EAN)	4050118255164
Кол.	5 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 19:49:03 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	107 мм	Высота (в дюймах)	4,213 inch
Глубина	51 мм	Глубина (дюймов)	2,008 inch
Масса нетто	101,1 g	Ширина	27 мм
Ширина (в дюймах)	1,063 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Дополнительные технические данные

Открытые страницы	закрытый	Указание по установке	Непосредственный монтаж, TS 35
-------------------	----------	-----------------------	--------------------------------

Общие сведения

Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж, TS 35
-------	-------	-----------------------	--------------------------------

Параметры системы

Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	2
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35		

Размеры

Смещение TS 35	53,5 мм
----------------	---------

Расчетные данные

Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	4 W	Расчетное сечение	35 mm ²
Номинальное напряжение	500 V	Номинальный ток	125 A
Ток при макс. проводнике	125 A	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	0,26 mΩ

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

2 х кабельный наконечник DIN 46 235 6...25 мм²

Вид соединения Болтовое соединение

Диапазон зажима, мин.

2,5 мм²Диапазон размеров зажимаемых проводов, болтовое соединение, мин. 2,5 мм²Кабельный наконечник DIN 46 235 6...25 мм²

Момент затяжки, макс. 7 Nm

2 х кабельный наконечник DIN 46 234 2,5...35 мм²Диапазон зажима, макс. 50 мм²Диапазон размеров зажимаемых проводников, болтовое соединение, макс. 50 мм²Кабельный наконечник DIN 46 234 2,5...50 мм²

Количество соединений 2

Момент затяжки, мин. 5,8 Nm

Классификации

ETIM 6.0

EC000897

ETIM 7.0

EC000897

ECLASS 9.0

27-14-11-20

ECLASS 9.1

27-14-11-20

ECLASS 10.0

27-14-11-20

ECLASS 11.0

27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)Пользовательская документация [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[DIRECT MOUNTING WFF TERMINAL BLOCKS](#)