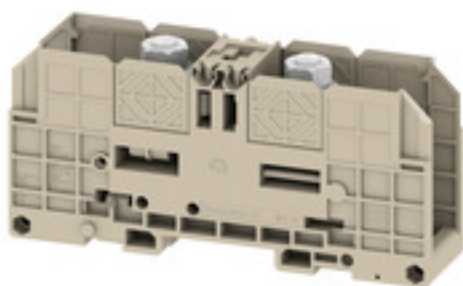


WFF 70 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Klippon® Connect z kołkami

Zaciski kołkowe to sprawdzone, wytrzymałe połączenie przeznaczone do bardzo trudnych warunków pracy. Szeroki zakres akcesoriów oraz wysoka jakość wykonania gwarantują wysoką wydajność w fazie planowania i instalacji – oraz najwyższe bezpieczeństwo pracy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rządowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 70 mm ² , Przyłącze sworzniowe, montaż bezpośredni, TS 35
Nr zam.	1049230000
Typ	WFF 70 NFF
GTIN (EAN)	4050118255171
Ilość	5 Szt.

WFF 70 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	61 mm	Głębokość (cale)	2,402 inch
Masa netto	191,1 g	Szerokość	32 mm
Szerokość (cale)	1,26 inch	Wysokość	132 mm
Wysokość (cale)	5,197 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C	

Informacje ogólne

Szyna	TS 35	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, TS 35
-------	-------	---------------------	---------------------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, TS 35	otwarte strony	zamknięta
---------------------	---------------------------	----------------	-----------

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x	6,14 W	Przekrój pomiarowy	70 mm ²
Napięcie znamionowe	500 V	Prąd znamionowy	192 A
prąd przy maks. przewodzie	192 A	Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,17 mΩ

parametry systemu

liczba poziomów	1	liczba zacisków na poziom	2
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Przyłącze PE	Nie
Szyna	TS 35		

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

2 x końcówka przewodu DIN 46 234	2,5 - 70 mm ²	2 x końcówka przewodu DIN 46 235	16...70 mm ²
Końcówka przewodu DIN 46 234	2,5...95 mm ²	Końcówka przewodu DIN 46 235	16...70 mm ²
Moment obrotowy dociągający, maks.	18 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	15 Nm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe	Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, max.	95 mm ²
Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, min.	2,5 mm ²	Wielkość kołka dla przyłącza płaskiego	M 8
Zakres zaciskania, maks.	95 mm ²	Zakres zaciskania, min.	2,5 mm ²
liczba przyłączy	2		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

WFF 70 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[DIRECT MOUNTING WFF TERMINAL BLOCKS](#)