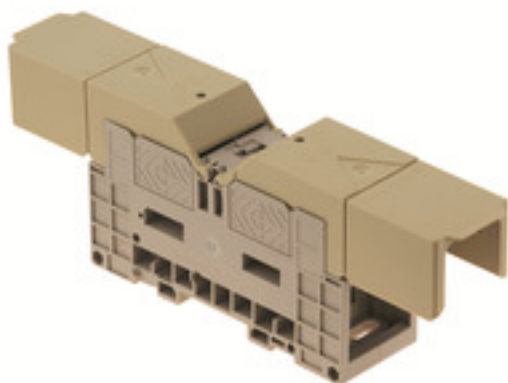


WFF 120 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией соединений штифтами**

Наши штифтовые клеммы представляют собой заслуживающее доверия прочное альтернативное соединение для особенно жестких условий эксплуатации. Исчерпывающий ассортимент принадлежностей и качество изготовления обеспечивают высокую производительность на этапах проектирования и установки, а также долговременную безопасность при эксплуатации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Проходная клемма, Расчетное сечение: 120 mm ² , Непосредственный монтаж, TS 35
Номер для заказа	1049240000
Тип	WFF 120 NFF
GTIN (EAN)	4050118255140
Кол.	4 Шт.

WFF 120 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	132 мм	Высота (в дюймах)	5,197 inch
Глубина	72,5 мм	Глубина (дюймов)	2,854 inch
Масса нетто	264,8 g	Ширина	42 мм
Ширина (в дюймах)	1,654 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Дополнительные технические данные

Открытые страницы	закрытый	Указание по установке	Непосредственный монтаж, TS 35
-------------------	----------	-----------------------	--------------------------------

Общие сведения

Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж, TS 35
-------	-------	-----------------------	--------------------------------

Параметры системы

Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	2
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35		

Расчетные данные

Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	8,61 W	Расчетное сечение	120 mm ²
Номинальное напряжение	500 V	Номинальный ток	269 A
Ток при макс. проводнике	269 A	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	0,12 mΩ

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

2 x кабельный наконечник DIN 46 235 16...120 mm ²	2 x кабельный наконечник DIN 46 234 6...120 mm ²
Диапазон зажима, макс.	150 mm ²
Диапазон размеров зажимаемых проводников, болтовое соединение, макс.	150 mm ²
Кабельный наконечник DIN 46 234 6...150 mm ²	Кабельный наконечник DIN 46 235 16...150 mm ²
Количество соединений	2
Момент затяжки, мин.	30 Nm
	Момент затяжки, макс.
	36 Nm

WFF 120 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks DIRECT MOUNTING WFF TERMINAL BLOCKS