

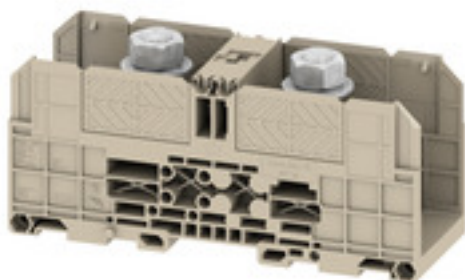
WFF 185 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Klippon® Connect z kołkami

Zaciski kołkowe to sprawdzone, wytrzymałe połączenie przeznaczone do bardzo trudnych warunków pracy. Szeroki zakres akcesoriów oraz wysoka jakość wykonania gwarantują wysoką wydajność w fazie planowania i instalacji – oraz najwyższe bezpieczeństwo pracy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 185 mm ² , Przyłącze sworzniowe, montaż bezpośredni, TS 35
Nr zam.	1049250000
Typ	WFF 185 NFF
GTIN (EAN)	4050118255133
Ilość	2 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 14:32:55 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

WFF 185 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	77,2 mm	Głębokość (cale)	3,039 inch
Masa netto	553 g	Szerokość	55 mm
Szerokość (cale)	2,165 inch	Wysokość	163 mm
Wysokość (cale)	6,417 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C	

Informacje ogólne

Szyna	TS 35	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, TS 35
-------	-------	---------------------	---------------------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, TS 35	otwarte strony	zamknięta
---------------------	---------------------------	----------------	-----------

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x	11,3 W	Przekrój pomiarowy	185 mm ²
Napięcie znamionowe	500 V	Prąd znamionowy	353 A
prąd przy maks. przewodzie	353 A	Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,09 mΩ

parametry systemu

liczba poziomów	1	liczba zacisków na poziom	2
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Przyłącze PE	Nie
Szyna	TS 35		

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

2 x końcówka przewodu DIN 46 234	10 - 185 mm ²	2 x końcówka przewodu DIN 46 235	25... 185 mm ²
Końcówka przewodu DIN 46 234	10...240 mm ²	Końcówka przewodu DIN 46 235	25...240 mm ²
Moment obrotowy dociągający, maks.	60 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	50 Nm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe	Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, max.	240 mm ²
Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, min.	10 mm ²	Wielkość kołka dla przyłącza płaskiego	M 12
Zakres zaciskania, maks.	240 mm ²	Zakres zaciskania, min.	10 mm ²
liczba przyłączy	2		

wymiary

przesunięcie TS 35	81,5 mm
--------------------	---------

WFF 185 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[EAC certificate](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[DIRECT MOUNTING WFF TERMINAL BLOCKS](#)