

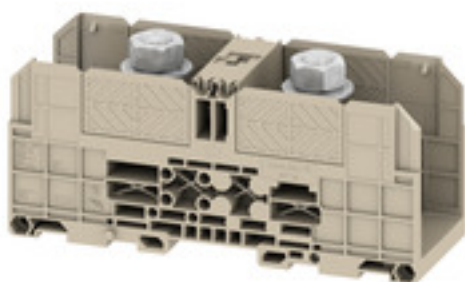
WFF 185 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

**Klippon® Connect с технологией соединений
штифтами**

Наши штифтовые клеммы представляют собой заслуживающее доверия прочное альтернативное соединение для особенно жестких условий эксплуатации. Исчерпывающий ассортимент принадлежностей и качество изготовления обеспечивают высокую производительность на этапах проектирования и установки, а также долговременную безопасность при эксплуатации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Проходная клемма, Расчетное сечение: 185 mm ² , Болтовое соединение, Непосредственный монтаж, TS 35
Номер для заказа	1049250000
Тип	WFF 185 NFF
GTIN (EAN)	4050118255133
Кол.	2 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 19:49:17 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WFF 185 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	163 мм	Высота (в дюймах)	6,417 inch
Глубина	77,2 мм	Глубина (дюймов)	3,039 inch
Масса нетто	553 g	Ширина	55 мм
Ширина (в дюймах)	2,165 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Дополнительные технические данные

Открытые страницы	закрытый	Указание по установке	Непосредственный монтаж, TS 35
-------------------	----------	-----------------------	--------------------------------

Общие сведения

Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж, TS 35
-------	-------	-----------------------	--------------------------------

Параметры системы

Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	2
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35		

Размеры

Смещение TS 35	81,5 мм
----------------	---------

Расчетные данные

Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	11,3 W	Расчетное сечение	185 mm ²
Номинальное напряжение	500 V	Номинальный ток	353 A
Ток при макс. проводнике	353 A	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	0,09 mΩ

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

WFF 185 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

2 x кабельный наконечник DIN 46 235 25...185 мм²

Вид соединения Болтовое соединение

Диапазон зажима, мин.

10 мм²

Диапазон размеров зажимаемых проводов, болтовое соединение, мин. 10 мм²

Кабельный наконечник DIN 46 235 25...240 мм²

Момент затяжки, макс. 60 Nm

Размер болта для соединения
ножевого типа

M 12

2 x кабельный наконечник DIN 46 234 10...185 мм²

Диапазон зажима, макс. 240 мм²

Диапазон размеров зажимаемых проводников, болтовое соединение, макс. 240 мм²

Кабельный наконечник DIN 46 234 10...240 мм²

Количество соединений 2

Момент затяжки, мин. 50 Nm

Классификации

ETIM 6.0

EC000897

ECLASS 9.0

27-14-11-20

ECLASS 10.0

27-14-11-20

ETIM 7.0

EC000897

ECLASS 9.1

27-14-11-20

ECLASS 11.0

27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[DIRECT MOUNTING WFF TERMINAL BLOCKS](#)