

SAI-4-S 3P M8 L OL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die neue schmale M8 Linie von Weidmüller. Diese Produktfamilie zeichnet sich durch Markierbarkeit an allen Steckplätzen aus. Sogar der 4-fach Verteiler mit 8-poligem M12 besitzt bei allen M8 Steckplätzen einen ausreichend großen Markierer. Weiterhin ist dieser Verteiler kürzer als viele handelsüblichen M8 Typen.

- Sehr schmaler, kurzer und flacher M8 Verteiler.
- Die Familie wird mit 4 bis 12 M8-Steckplätzen, 3- bzw. 4-polig geliefert.
- Auch Mischbestückungen der M8 sind auf Kundenwunsch möglich.
- Die M8 Linie ist mit Querbohrungen ausgerüstet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit M12 Abgang, 8-polig, A-Codiert, Nein
Best.-Nr.	1051760000
Typ	SAI-4-S 3P M8 L OL
GTIN (EAN)	4032248790302
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 31. März 2021 12:09:13 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

SAI-4-S 3P M8 L OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	24 mm	Breite (inch)	0,945 inch
Höhe	18,2 mm	Höhe (inch)	0,717 inch
Nettogewicht	64 g	Tiefe	113 mm
Tiefe (inch)	4,449 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 - 70°C
--------------------	------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Technische Daten

Schutzart	IP68	Polzahl	3
Anzahl Kontaktbuchsen	4	Anschlussgewinde	M8
Verschmutzungsgrad	3	LED	Nein

Anschlussdaten

Verteilerabgang	Mit M12 Abgang, 8-polig, A-Codiert
-----------------	------------------------------------

Elektrische Daten

Nennspannung, min.	15 V	Nennspannung, max.	30 V
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz	2 A	Summenstrom	2 A
Isolationswiderstand	10 ⁹ Ω		

Technische Daten Kabel

Polzahl	3	Schleppkettentauglichkeit	Nein
---------	---	---------------------------	------

Werkstoffdaten

Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktoberfläche	vergoldet
-----------------	------	-------------------	-----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-11	ECLASS 11.0	27-44-01-11

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

SAI-4-S 3P M8 L OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten

[STEP](#)


SAI-4-S 3P M8 L OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

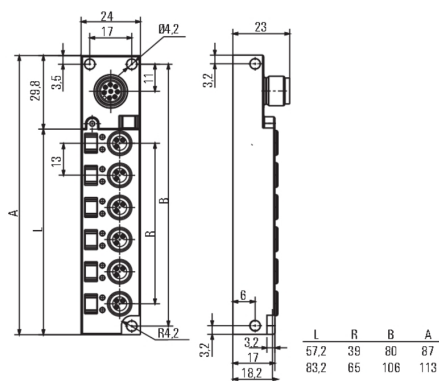

Schaltbild

