

SAI-4-S 3P M8 L OL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nowa smukła linia M8 marki Weidmüller. Ta rodzina produktów charakteryzuje się możliwością oznaczania wszystkich gniazd. Nawet poczwórny rozdzielacz z 8-biegunowym M12 posiada przy wszystkich gniazdach M8 wystarczające duże oznaczniki. Poza tym ten rozdzielacz jest krótszy niż wiele dostępnych w handlu typów M8.

- Bardzo wąski, krótki i płaski rozdzielacz M8.
- Rodzina jest dostarczana w wersjach od 4 do 12 gniazd M8, 3- bądź 4-biegunowych.
- Na życzenie klienta możliwe jest także mieszane wyposażenie M8.
- Linia M8 jest wyposażona w otwory poprzeczne.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	SAI-pasywny, Pasywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, M8, z odejściem M12, 8-biegunowe, Kodowanie A, Nie
Nr zam.	1051760000
Typ	SAI-4-S 3P M8 L OL
GTIN (EAN)	4032248790302
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 14:35:01 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

SAI-4-S 3P M8 L OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	113 mm	Głębokość (cale)	4,449 inch
Masa netto	64 g	Szerokość	24 mm
Szerokość (cale)	0,945 inch	Wysokość	18,2 mm
Wysokość (cale)	0,717 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 - 70°C
----------------------------	------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane przyłącza

odejście rozdzielcze	z odejściem M12, 8-biegunowe, Kodowanie A
----------------------	---

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe, min.	15 V	Napięcie znamionowe, maks.	30 V
Maks. pojemność pojedynczego gniazda	2 A	prąd całkowity	2 A
Wytrzymałość izolacji	10 ⁹ Ω		

Dane materiałowe

Materiał styków	CuZn	Powierzchnia styku	pozlacany
-----------------	------	--------------------	-----------

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony	IP68	Liczba biegunów	3
Liczba gniazd stykowych	4	Ścieżka połączenia	M8
Stopień zanieczyszczenia	3	LED	Nie

Dane techniczne kabla

Liczba biegunów	3	Przydatność do łańcucha ciągowego	Nie
-----------------	---	-----------------------------------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-11	ECLASS 11.0	27-44-01-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

SAI-4-S 3P M8 L OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)


SAI-4-S 3P M8 L OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

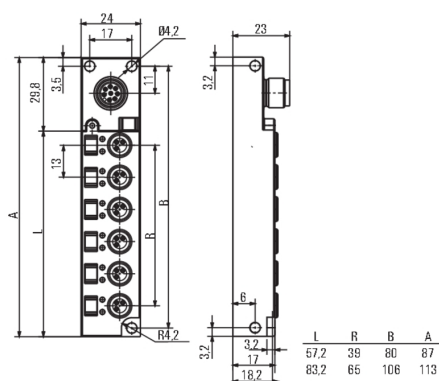

Schemat połączeń

