

SAI-4-S 3P M8 L OL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Новая линейка M8 Linie компактных изделий компании Weidmüller. Эта линейка изделий отличается возможностью маркировки всех подключений. Даже 4-портовый концентратор с 8-полюсным разъемом M12 имеет достаточно большие маркировки у всех подключений M8. Кроме того, этот концентратор короче многих других стандартных типов концентраторов с M8.

- Чрезвычайно узкий, короткий и плоский концентратор M8.
- В этой линейке продукции поставляются изделия с числом портов от 4 до 12 с подключениями M8 3- или 4-полюсными.
- По желанию клиента возможны гибридные варианты M8.
- Линейка M8 снабжена поперечными отверстиями.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAI, пассивный, Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M8, С разъемом M12, 8-конт., А-кодировка, Нет
Номер для заказа	1051760000
Тип	SAI-4-S 3P M8 L OL
GTIN (EAN)	4032248790302
Кол.	1 Шт.

SAI-4-S 3P M8 L OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	18,2 мм	Высота (в дюймах)	0,717 inch
Глубина	113 мм	Глубина (дюймов)	4,449 inch
Масса нетто	64 g	Ширина	24 мм
Ширина (в дюймах)	0,945 inch		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 70°C
---------------------	------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные о материалах

Материал контакта	CuZn	Поверхность контакта	позолоченный
-------------------	------	----------------------	--------------

Данные соединений

Отвод концентратора	С разъемом M12, 8-конт., А-кодировка
---------------------	---

Общие технические данные

Вид защиты	IP68	Количество полюсов	3
Количество контактных гнезд	4	Соединительная резьба	M8
Степень загрязнения	3	Светодиод	Нет

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин.	15 V	Номинальное напряжение, макс.	30 V
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	2 A	Суммарный ток	2 A
Прочность изоляции	10 ⁹ Ω		

Технические данные, кабель

Количество полюсов	3	Возможно использование с троссом для протяжки	Нет
--------------------	---	---	-----

Классификации

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-11	ECLASS 11.0	27-44-01-11

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

SAI-4-S 3P M8 L OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

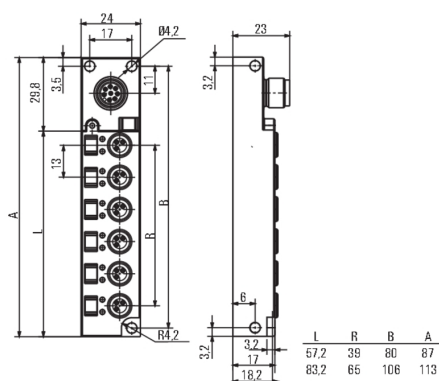
Технические данные

[STEP](#)

SAI-4-S 3P M8 L OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения
Габаритный чертеж

Схема соединений
