

## SFC 2.5/21 MC NE RT


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

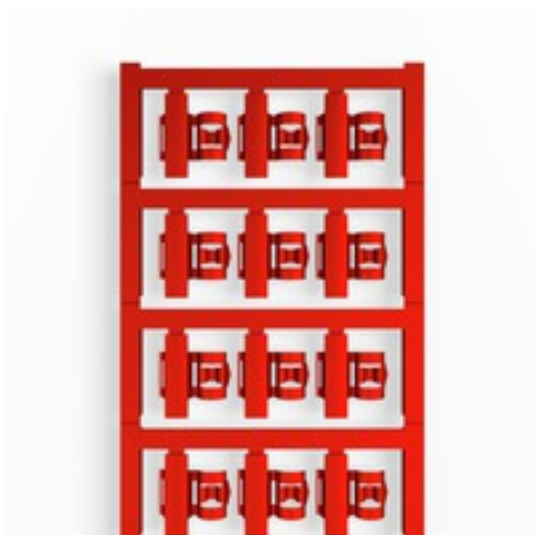

Podobny do przedstawionego na ilustracji

SlimFix Clip łączy dwie zalety: wyjątkowy mechanizm zamykający, zapewniający niezawodność zamkniętego oznacznika, z łatwością montażu oznacznika otwartego. Mechanizm zatrzaskowy umożliwia szybkie i wygodne mocowanie oznacznika nawet na uprzednio zainstalowanych przewodach. Oznaczniki SlimFix Clip można stosować na przewodach i kablach o średnicy zewnętrznej do 5 mm. Duża powierzchnia opisowa, nawet 30 mm, pozwala na stosowanie długich ciągów znaków. Materiał nie zawiera fluorowców i ma klasę palności V2.

**Zalety:**

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V2
- Szybkie instalowanie bez użycia narzędzi
- Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.
- Dostępne w długościach wynoszących 12 mm, 21 mm i 30 mm.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SlimFix Clip, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 6 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, czerwony |
| Nr zam.               | <a href="#">1062080000</a>                                                                                                      |
| Typ                   | SFC 2.5/21 MC NE RT                                                                                                             |
| GTIN (EAN)            | 4032248811809                                                                                                                   |
| Ilość                 | 120 Szt.                                                                                                                        |
| Produkt alternatywny  | <a href="#">1062110000</a>                                                                                                      |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                |

## SFC 2.5/21 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 9,1 mm     | Głębokość (cale) | 0,358 inch |
| Masa netto       | 0,917 g    | Szerokość        | 9,3 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,366 inch | Wysokość         | 21 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,827 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                     |                                           |                                    |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 2                                         | Barwny                             | czerwony    |
| Halogenki                           | Nie                                       | Klasa palności wg UL 94            | V-2         |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów | Rodzaj nadruku                     | neutralna   |
| Szerokość                           | 9,3 mm                                    | Wielkość pola opisowego            | 21 x 5,8 mm |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C                              | Zalecane branże                    | Maszyny     |
| tworzywo                            | poliamid 66                               | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C      |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -40 °C                                    |                                    |             |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                    |                                     |                        |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Halogenki                          | Nie                | Przekrój przyłącza przewodu         | 4 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 10 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 4 - 6 mm           | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 6 mm                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 4 mm               |                                     |                        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">STEP</a>                                                           |
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                       |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">Technical change - DE</a><br><a href="#">Technical change - EN</a> |

**SFC 2.5/21 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

