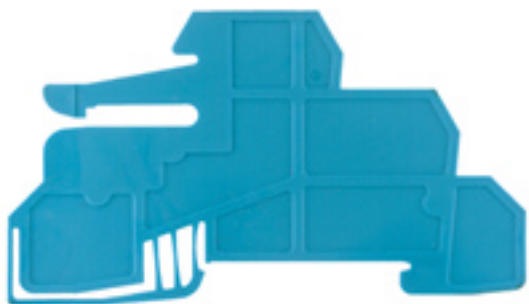


WHP WDL2.5/S BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria W, Płytki montażowa
Nr zam.	1067980000
Typ	WHP WDL2.5/S BL
GTIN (EAN)	4008190022440
Ilość	20 Szt.

WHP WDL2.5/S BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	47,95 mm	Głębokość (cale)	1,888 inch
Masa netto	5,035 g	Szerokość	2 mm
Szerokość (cale)	0,079 inch	Wysokość	84,5 mm
Wysokość (cale)	3,327 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C	

Informacje ogólne

Liczba biegunów	0	Szyna	TS 35
Wskazówka montażowa	Przepust		

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	Przepust	zatraskowe	Tak
---------------------	----------	------------	-----

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V-0		

parametry systemu

Wykonanie	Płyta zamykająca i pośrednia	Szyna	TS 35
-----------	------------------------------	-------	-------

wymiary

przesunięcie TS 35	54 mm
--------------------	-------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks