

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Doppelanschlussdose / Kupplung, Ausführung
FreeCon für Steckverbinder PushPull Var. 14 gemäß IEC
61076-3-117 mit RJ45 und PushPull Power

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, RJ45, Kupplung, Power, IP65
Best.-Nr.	1068820000
Typ	IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823918
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 31. März 2021 13:37:56 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	80 mm	Breite (inch)	3,15 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Nettogewicht	451,6 g	Tiefe	61 mm
Tiefe (inch)	2,402 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	silber
Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel Zinkdruckguss lackiert	Schutzart	IP65
Steckzyklen	≥ 100		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	---	------------------------	---------

Technische Daten RJ45 Kupplung

Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, PA 66	Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktfläche	Gold über Nickel
Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ	Spannungsfestigkeit, Kontakt - Kontakt, min	≥ 1000 V DC
Spannungsfestigkeit, Kontakt - Schirm, max.	≥ 1500 V DC	Strombelastbarkeit	1 A

Technische Daten Powerverbinder

Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt	Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Kontaktfläche	Gold über Nickel	Material Dichtung	NBR
Material Kabeldichtung	TPE	Material Kontaktträger	PA
Nennspannung	24 V	Polzahl	5
Steckzyklen	≤ 100	Strombelastbarkeit bei 50 °C	16 A
Verriegelungsart	Push Pull	Verschmutzungsgrad	2

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E316369

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen


Maßzeichnung

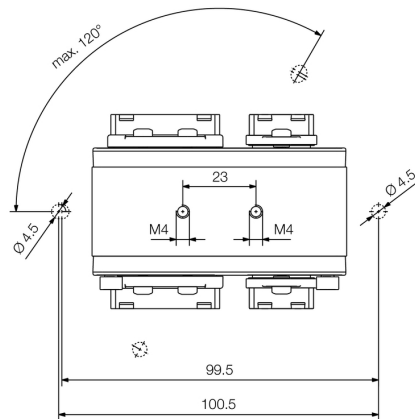

Bottom view


Maßzeichnung

Maßzeichnung

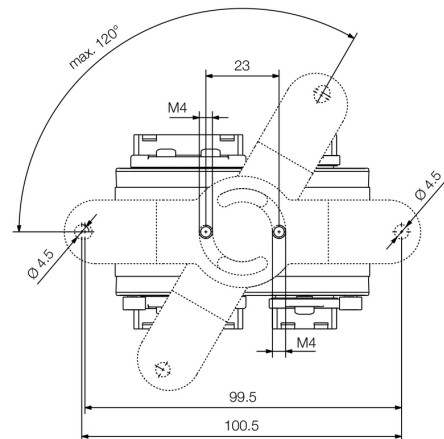


Bottom view with mounting foot

Maßzeichnung

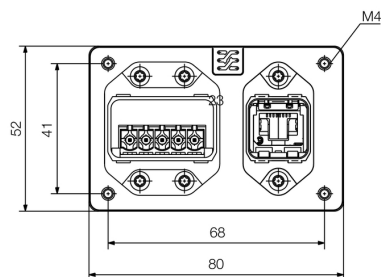

Front view



Side view