

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Двойная розетка/соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC 61076-3-117 с RJ45 и PushPull Power

Основные данные для заказа

Исполнение	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение, Питание, IP65
Номер для заказа	1068820000
Тип	IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823918
Кол.	1 Шт.

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	52 мм	Высота (в дюймах)	2,047 inch
Глубина	61 мм	Глубина (дюймов)	2,402 inch
Масса нетто	451,6 g	Ширина	80 мм
Ширина (в дюймах)	3,15 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

Технические данные силового соединителя

Вид блокировки (силовой соединитель) Тип Push Pull		Количество полюсов	5
Материал держателя контакта (силовой соединитель)	Полиамид	Материал кабельного уплотнения (силовой соединитель)	TPE
Материал контактов (силовой соединитель)	Сплав медный	Материал уплотнения (силовой соединитель)	NBR
Нагрузочная способность по току силового соединителя при 50 °C	16 A	Номинальное напряжение (силовой соединитель)	24 V
Основной материал корпуса (силовой соединитель)	Цинковое литье под давлением, никелированный	Поверхность контактов (силовой соединитель)	Золото поверх никеля
Степень загрязнения (силовой соединитель)	2	Циклы коммутации (силовой соединитель)	≤ 100

Технические данные соединения RJ45

Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Нагрузочная способность по току (соединение RJ45)	1 A
Основной материал корпуса (соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением, PA 66	Поверхность контактов (соединение RJ45)	Золото поверх никеля
Сопротивление изоляции (соединение RJ45)	> 500 MΩ	Сопротивление контактов (соединение RJ45)	≤ 20 mΩ
Электрический контакт, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 V DC	Электрический контакт, контакт - экран, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 V DC

Общие данные

Вид защиты	IP65	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: цинковое литье, никелевое покрытие	Цветовой код	серебряный
Циклы коммутации	≥ 100		

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Классификации**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения


Габаритный чертеж

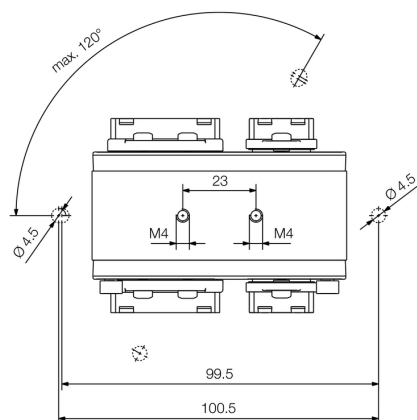

Bottom view


Габаритный чертеж

Габаритный чертеж

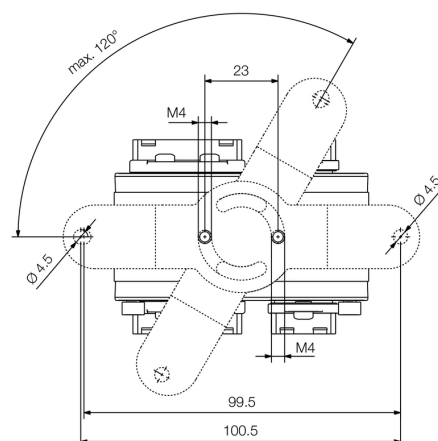


Bottom view with mounting foot

Габаритный чертеж

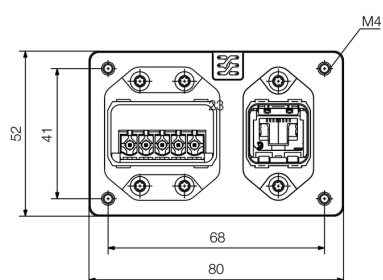

Front view



Side view