

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anschlussdose, Ausführung FreeCon für Steckverbinder
PushPull Var. 14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall mit
Hybrid 10pol. Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, Hybrid, Modul, IP65
Best.-Nr.	1068850000
Typ	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248823925
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 31. März 2021 13:38:11 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	41 mm	Breite (inch)	1,614 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Nettogewicht	372 g	Tiefe	100 mm
Tiefe (inch)	3,937 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...75 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	silber
Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel Zinkdruckguss lackiert	Montageart	2 Schrauben, für freifliegende Verbindungen
Schutzart	IP65		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	------------------------	---------

Technische Daten Hybridverbinder

Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	24 V	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss (Flansch), PA 66
Kontaktmaterial	Kupferlegierung	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,08 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 27	Material Dichtung	NBR
Nennstrom	3 A pro Kontakt	Polzahl	10
Schirmung	360° Schirmkontaktierung	Schutzart	IP65
Steckzyklen	500		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E316369

Erstellungs-Datum 31. März 2021 13:38:11 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Maßzeichnung

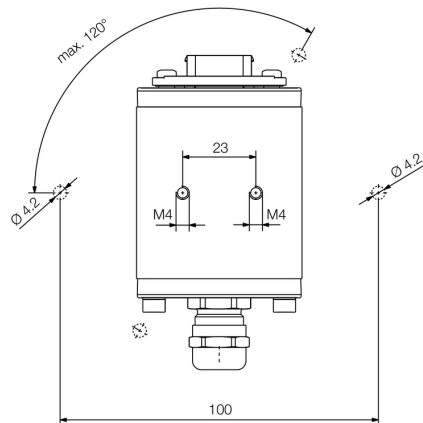


Bottom view

Maßzeichnung

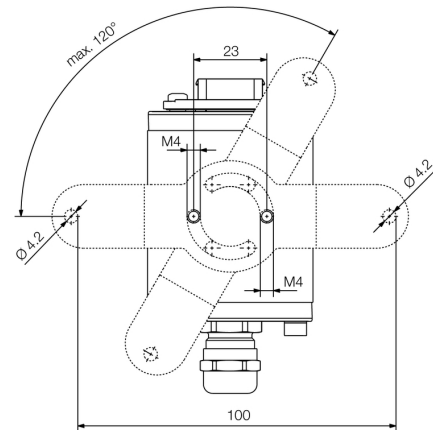


Bottom view with mounting foot

Maßzeichnung



Front view

Maßzeichnung



Side view