

IE-CD-V14MRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

gniazdko / sprzęgło, wersja FreeCon do łączników
wtykowych PushPull Var.14 zgodny z IEC 61076-3-117

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, RJ45, Sprzęgło, IP65
Nr zam.	1068870000
Typ	IE-CD-V14MRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823895
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 15:47:24 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	60 mm	Głębokość (cale)	2,362 inch
Masa netto	286,47 g	Szerokość	41 mm
Szerokość (cale)	1,614 inch	Wysokość	52 mm
Wysokość (cale)	2,047 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	srebrny	Klasa palności wg UL 94	V-0
Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: odlew ciśnieniowy z cynku, niklowany	Stopień ochrony	IP65

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 60603-7-5	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---	------------------------	---------

Dane techniczne sprzęgu RJ45

Kategoria sprzęgu RJ45	Cat.6A / Klasa EA (ISO/IEC 11801 2010)	Maks. wytrzymałość napięciowa sprzęgu RJ45, zestyk - ekran	≥ 1500 V DC
Materiał podstawowy obudowy sprzęgu RJ45	odlew ciśnieniowy cynkowy, PA 66	Min. wytrzymałość napięciowa sprzęgu RJ45, zestyk - zestyk	≥ 1000 V DC
Obciążalność prądowa sprzęgu RJ45	1 A	Powierzchnia styków sprzęgu RJ45	Złoto na niklu
Rezystancja izolacji sprzęgu RJ45	> 500 MΩ	Rezystancja zestyku sprzęgu RJ45	≤ 20 mΩ

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy

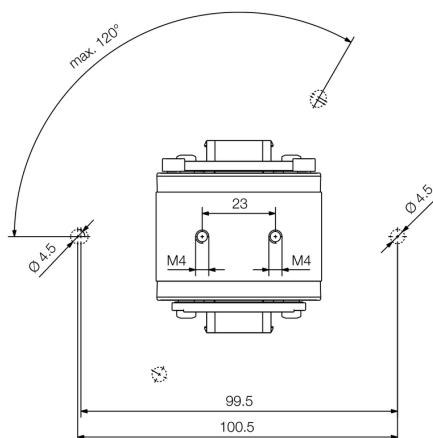

Bottom view


Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

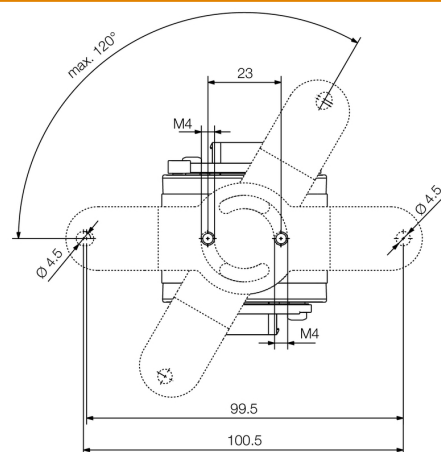


Bottom view with mounting foot

Rysunek wymiarowy



Front view



Side view