

IE-CD-V14MRJ-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

gniazdko / sprzętło, wersja FreeCon do łączników
wtykowych PushPull Var.14 zgodny z IEC 61076-3-117

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, moduł RJ45, IP65
Nr zam.	1068880000
Typ	IE-CD-V14MRJ-FJ
GTIN (EAN)	4032248824021
Ilość	1 Szt.

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	100 mm	Głębokość (cale)	3,937 inch
Masa netto	361 g	Szerokość	41 mm
Szerokość (cale)	1,614 inch	Wysokość	52 mm
Wysokość (cale)	2,047 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	srebrny	Okablowanie	PROFINET
Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: odlew ciśnieniowy z cynku, niklowany	Stopień ochrony	IP65

Dane techniczne modułu RJ45

Cykle wpinania modułu RJ45	750	Ekranowanie modułu RJ45	360° styk do ekranu
Kategoria modułu RJ45	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kolor modułu RJ45	srebrny
Maks. średnica płaszczka modułu RJ45	10 mm	Materiał podstawowy obudowy modułu RJ45	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Min. średnica płaszczka modułu RJ45	5 mm	Obciążalność prądowa modułu RJ45	1 A
Okablowanie	PROFINET	Powierzchnia zestyku modułu RJ45	Złoto na niklu
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)	AWG 22	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)	AWG 26
Przyłącze 1 modułu RJ45	IDC	Przyłącze 2 modułu RJ45	RJ45
Rezystancja izolacji modułu RJ45	> 500 MΩ	Rezystancja zestyku modułu RJ45	≤ 20 mΩ
Siła wpinania modułu RJ45	≤ 30 N	Wytrzymałość napięciowa modułu RJ45, zestyk - ekran	≤ 1500 V DC
Wytrzymałość napięciowa modułu RJ45, zestyk - zestyk	≤ 1000 V DC		

Standardy ogólne

Norma UL dot. akcesoriów komunikacyjnych	UL 1863	Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 60603-7-5
Nr certyfikatu (cULus)	E316369	Stopnie ochrony IP	IEC 60529

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

IE-CD-V14MRJ-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Rysunki

Rysunek wymiarowy

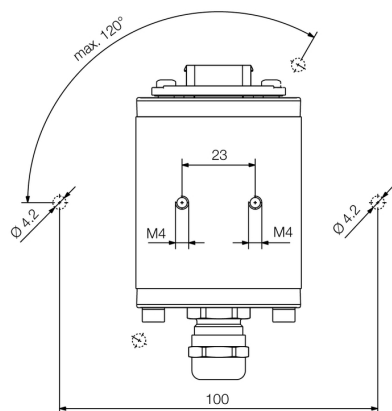


Bottom view

Rysunek wymiarowy




Front view

Rysunek wymiarowy

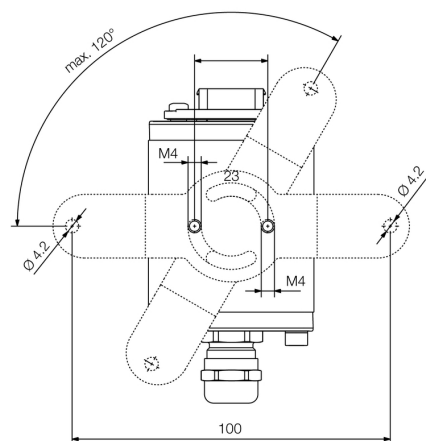

Bottom view with mounting foot

Rysunek wymiarowy



Side view