

IE-BID-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power Steckverbinder gemäß PROFINET
Spezifikation

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz, PROFINET, Buchsenleiste
Best.-Nr.	1068940000
Typ	IE-BID-24V
GTIN (EAN)	4032248823086
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 31. März 2021 13:38:35 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	27,4 mm	Breite (inch)	1,079 inch
Gewicht	2,61 g	Höhe	13,5 mm
Höhe (inch)	0,531 inch	Länge	13,1 mm
Länge (inch)	0,516 inch	Nettogewicht	0,26 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Kontaktmaterial	Cu-Leg	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Steckzyklen	≤ 100		

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	24 V	Strombelastbarkeit bei 50 °C	16 A
------------------	------	------------------------------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Maßzeichnung

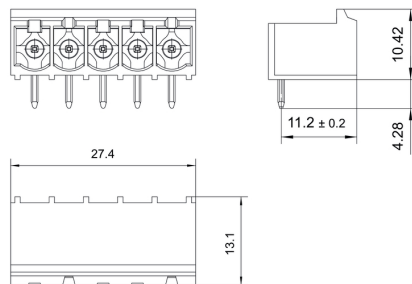

Dimensioned drawings

Zeichnung

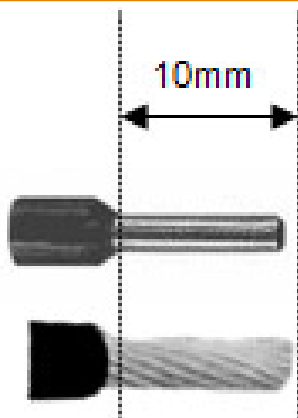

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules

Detailzeichnung

Stiftquerschnitt/
pin cross-section

