

IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji
PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkładka, PROFINET, listwa z gniazdami
Nr zam.	1068940000
Typ	IE-BID-24V
GTIN (EAN)	4032248823086
Ilość	100 Szt.

IE-BID-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	2,61 g	Długość	13,1 mm
Długość (cale)	0,516 inch	Masa netto	0,26 g
Szerokość	27,4 mm	Szerokość (cale)	1,079 inch
Wysokość	13,5 mm	Wysokość (cale)	0,531 inch

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Cykle wpinania	≤ 100	Materiał styków	Stop miedzi
Powierzchnia styku	Złoto na niklu		

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	16 A	napięcie robocze	24 V
------------------------------	------	------------------	------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rysunki

Rysunek wymiarowy

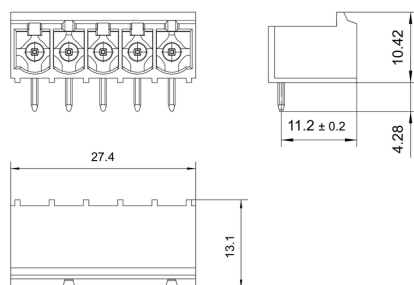

Dimensioned drawings

Rysunek

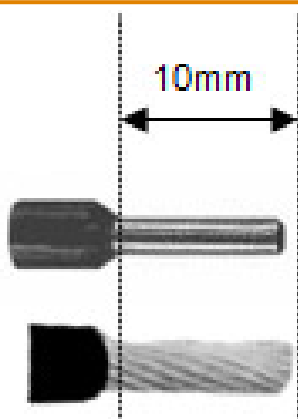

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules

Rysunek szczegółowy

Stiftquerschnitt/
pin cross-section

