

IE-BID-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Силовой соединительный разъем PushPull Power
согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Исполнение	Вставка, PROFINET, розеточная колодка
Номер для заказа	1068940000
Тип	IE-BID-24V
GTIN (EAN)	4032248823086
Кол.	100 Шт.

IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	13,5 мм	Высота (в дюймах)	0,531 inch
Длина	13,1 мм	Длина (в дюймах)	0,516 inch
Масса	2,61 g	Масса нетто	0,26 g
Ширина	27,4 мм	Ширина (в дюймах)	1,079 inch

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	16 A	Рабочее напряжение	24 V
---------------------------------------	------	--------------------	------

Общие данные

Материал контакта	Медный сплав	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Циклы коммутации	≤ 100		

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Габаритный чертеж

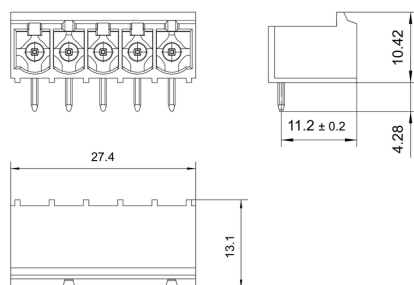

Dimensioned drawings

Чертеж

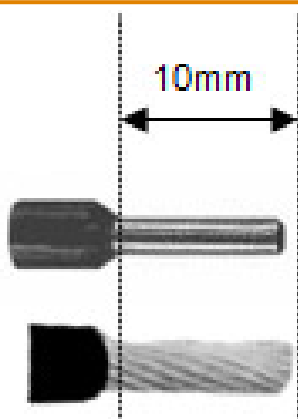

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules

Детальный чертеж

Stiftquerschnitt/
pin cross-section

