

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

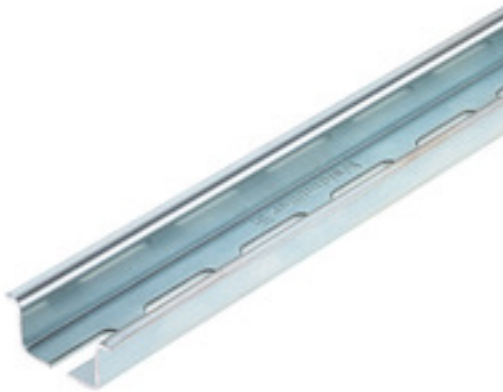
www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Gebäudeinstallationsverdrahtung

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, mit Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	1071680000
Typ	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
GTIN (EAN)	4032248884636
VPE	2 m

Erstellungs-Datum 31. März 2021 13:44:52 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	2.000 mm	Breite (inch)	78,74 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Nettogewicht	590 g	Tiefe	15 mm
Tiefe (inch)	0,591 inch		

Tragschiene

Einbauhinweis	Direktmontage						
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	50 mm ²						
Kurzzeitstromfestigkeit nach IEC 60947-7-2	6 kA/1s						
Länge der Tragschiene	<table> <tr> <td>max.</td><td>2.000 mm</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0 mm</td></tr> <tr> <td>nominal</td><td>2.000 mm</td></tr> </table>	max.	2.000 mm	min.	0 mm	nominal	2.000 mm
max.	2.000 mm						
min.	0 mm						
nominal	2.000 mm						
Normen	In Anlehnung an DIN EN 60715						
Oberfläche	verzinkt und passiviert						
Schlitzabstand	11 mm						
Schlitzabstand							
Schlitzbreite	5,2 mm						
Schlitzbreite							
Schlitzlänge	25 mm						
Schlitzlänge							
Tragschiene vorgestanzt	Ja						
Werkstoff	Stahl						

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks