

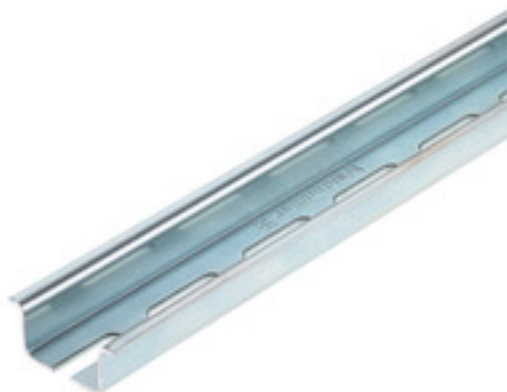
TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Электромонтаж в зданиях

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа	1071680000
Тип	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
GTIN (EAN)	4032248884636
Кол.	2 м

Дата создания 6 апреля 2021 г. 21:27:20 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	15 мм	Глубина (дюймов)	0,591 inch
Масса нетто	590 g	Ширина	2 000 мм
Ширина (в дюймах)	78,74 inch		

Монтажная рейка

Длина клеммной рейки	номин.	2 000 мм
	мин.	0 мм
	макс.	2 000 мм
Длина прорезей		
Длина шлица	25 мм	
Зазор между прорезями		
Кратковременный выдерживаемый ток 6 kA/1s в соответствии с IEC 60947-7-2		
Материал	Сталь	
Монтажная рейка с отверстиями	Да	
Нормы	В соответствии с DIN EN 60715	
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Расстояние между шлицами	11 мм	
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	50 mm ²	
Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Ширина прорезей		
Ширина шлица	5,2 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks