


**SAIL-M8G-3-3.0U0.14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kable czujnik-siłownik są szeroko stosowane do podłączania czujników i siłowników, do przesyłania danych lub do zasilania. Kabel oblewany jest wyposażony w fabrycznie podłączony i sprawdzony wtyk. Kable mogą być poddawane działaniu różnorodnych czynników, takich jak wilgotność, zapylenie, wysokie i niskie temperatury, wstrząsy oraz wibracje.

Nasi inżynierowie skupili uwagę na tym problemie i zaprojektowali bogatą gamę kabli czujnik-siłownik M8 i M12, z której można wybrać rozwiązania odpowiednie do różnorodnych zastosowań.

Czy jest coś, czego nie udało się Państwu znaleźć, albo wymaga dodatkowych wyjaśnień? Prosimy o kontakt!

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M8, Liczba biegunów : 3, 3 m, złącze męskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcz: PUR, Halogenki: Nie |
| Nr zam.    | <a href="#">1074440300</a>                                                                                                                                                         |
| Typ        | SAIL-M8G-3-3.0U0.14                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248833597                                                                                                                                                                      |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                             |

## SAIL-M8G-3-3.0U0.14

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 78 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Specyfikacje techniczne kabla

|                                                  |                      |                                               |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Długość kabla                                    | 3 m                  | Ekranowane                                    | Nie                        |
| Halogenki                                        | Nie                  | Kodowanie kolorami                            | brązowy, niebieski, czarny |
| Konfigurowalna długość kabla                     | Nie                  | Liczba biegunów                               | 3                          |
| Liczba biegunów                                  | 3                    | Materiał płaszcza                             | PUR                        |
| Odporne na hydrolizę i działanie mikroorganizmów | Tak                  | Odporność na olej                             | Tak                        |
| Przekrój żyły                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> | Wytrzymałość na skręcanie                     | 180 °/m                    |
| Kolor płaszcza                                   | czarny               | odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Tak                        |

## Dane ogólne techniczne

|                            |                       |                       |                   |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| LED                        | Nie                   | Moment dokręcający    | M8: 0,5 - 0,6 Nm  |
| Prąd znamionowy            | 1,5 A                 | Stopień ochrony       | IP67              |
| Wykonanie                  | złącze męskie, proste | Wytrzymałość izolacji | 10 <sup>8</sup> Ω |
| Zakres temperatury obudowy | -25...+80 °C          | kodowanie             | brak              |
| Napięcie znamionowe        | 250 V                 | zmostkowany           | Nie               |
| Ścieżka połączenia         | M8                    |                       |                   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)


**SAIL-M8G-3-3.0U0.14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rysunki

### Rysunek wymiarowy




Male, straight

### Schemat połączeń



### Schemat biegunów

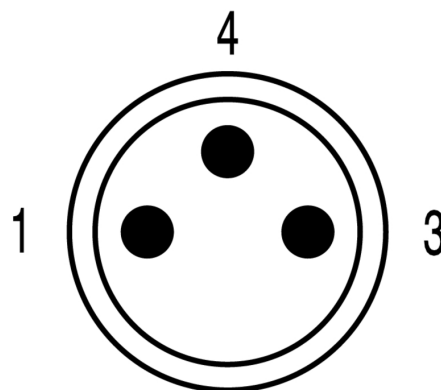

Male<sup>®</sup> z regulacją momentu  
**Idealne narzędzie: Screwty<sup>®</sup>**  
obrotowego



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F