

**SAIL-M12GM8W-4-3.0UGE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабели датчика/исполнительного устройства используются для прокладки проводки для датчика и исполнительного устройства, а также для передачи данных или электропитания в различные устройства.

Литой кабель обеспечивает скомпонованное и проверенное соединение вставного разъема с кабелем на условиях франко-завод. Кабели могут подвергаться самым разнообразным воздействиям, таким, как влажность, пыль, жара, холод, удары или вибрации. Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей M8 и M12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования.

Не нашли нужную информацию? Требуется разъяснения? Обратитесь к нам!

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M8, Количество контактов : 4, 3 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, Светодиод: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
| Номер для заказа | <a href="#">1093140300</a>                                                                                                                                                                                                |
| Тип              | SAIL-M12GM8W-4-3.0UGE                                                                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)       | 4032248865048                                                                                                                                                                                                             |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                     |

**SAIL-M12GM8W-4-3.0UGE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |      |
|-------------|------|
| Масса нетто | 95 g |
|-------------|------|

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Технические характеристики кабеля**

|                                                                                           |                                                                                                                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Без линейного алкилбензол сульфоната                                                      | Да                                                                                                                               |        |
| Возможно использование с тросом для протяжки                                              | Да                                                                                                                               |        |
| Галогены                                                                                  | Нет                                                                                                                              |        |
| Диапазон температур, движущ.                                                              | -25...80 °C                                                                                                                      |        |
| Диапазон температур, стационар.                                                           | -40...80 °C                                                                                                                      |        |
| Длина кабеля                                                                              | 3 м                                                                                                                              |        |
| Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)              | 10493 (80 °C / 300 V)                                                                                                            |        |
| Изоляция                                                                                  | PP                                                                                                                               |        |
| Количество контактов                                                                      | 4                                                                                                                                |        |
| Количество полюсов                                                                        | 4                                                                                                                                |        |
| Материал оболочки                                                                         | Полиуретан                                                                                                                       |        |
| Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 20233 (80 °C / 300 V)                                                                                                            |        |
| Наружный диаметр                                                                          | 4.4 mm ± 0.2 mm                                                                                                                  |        |
| Наружный диаметр                                                                          | 4.4 ± 0.2 mm                                                                                                                     |        |
| Наружный диаметр                                                                          | Диаметр                                                                                                                          | 4,4 мм |
|                                                                                           | Знаки                                                                                                                            | ±      |
|                                                                                           | Допуск                                                                                                                           | 0,2 мм |
| Настраиваемая длина кабеля                                                                | Нет                                                                                                                              |        |
| Огнестойкость                                                                             | В соответствии с UL 1581 UL/ CUL FT1, по стандарту IEC 60332-1-2, в соответствии с IEC 60332-1-3, в соответствии с IEC 60332-2-2 |        |
| Основной материал корпуса                                                                 | PUR                                                                                                                              |        |
| Поперечное сечение жилы                                                                   | 0,25 mm²                                                                                                                         |        |
| Прочность при кручении                                                                    | 360 °/m                                                                                                                          |        |
| Радиус изгиба мин., изменяющийся                                                          | 10 x диаметр кабеля                                                                                                              |        |
| Радиус изгиба, мин., постоянный                                                           | 5 x диаметр кабеля                                                                                                               |        |
| Скорость                                                                                  | 5 m/s                                                                                                                            |        |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.                                   | 80 °C                                                                                                                            |        |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.                                    | -25 °C                                                                                                                           |        |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.                                     | 80 °C                                                                                                                            |        |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.                                      | -40 °C                                                                                                                           |        |
| Ускорение                                                                                 | 5 m/s²                                                                                                                           |        |
| Устойчивость к воздействию масла                                                          | в соответствии с IEC 60811:404                                                                                                   |        |
| Устойчивость к гидролитическому расщеплению и воздействию микроорганизмов                 | Да                                                                                                                               |        |
| Устойчивые к каплям сварочного металла                                                    | Нет                                                                                                                              |        |
| Цвет оболочки                                                                             | желтый                                                                                                                           |        |
| Цветовая кодировка                                                                        | коричневый, белый, синий, черный                                                                                                 |        |

Дата создания 6 апреля 2021 г. 22:39:28 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**SAIL-M12GM8W-4-3.0UGE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

|                |       |
|----------------|-------|
| Циклы сгиба    | 5 млн |
| Экранированный | Нет   |

**Общие технические данные**

|                            |                                       |                             |                                 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Вид защиты                 | IP65, IP66, IP67, IP68, когда ввинчен | Диапазон температур корпуса | -25...+80 °C                    |
| Исполнение                 | Вилка, прямая - Гнездо, угловое       | Кодировка                   | M12 = A, M8 = отсутствует       |
| Материал резьбового кольца | Латунь никелированная                 | Момент затяжки              | M8: 0,5–0,6 Нм, M12: 0,8–1,2 Нм |
| Номинальное напряжение     | 30 V                                  | Номинальный ток             | 4 A                             |
| Основной материал корпуса  | PUR                                   | Поверхность контакта        | позолоченный                    |
| Прочность изоляции         | 10 <sup>8</sup> Ом                    | Размер под ключ             | 12 мм                           |
| Светодиод                  | Нет                                   | Соединительная резьба       | M12/M8                          |
| Степень загрязнения        | 3                                     | Циклы коммутации            | ≥ 100                           |
| соединено перемычкой       | Нет                                   |                             |                                 |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |

**Сертификаты**

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                                |
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">DE - Technische Änderung zu M12 Gewinding mit 6-Kant</a><br><a href="#">EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting</a> |

## SAIL-M12GM8W-4-3.0UGE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



Male, straight

### Схема контактов



### Схема соединений




### Габаритный чертеж



Angled socket

### Схема контактов

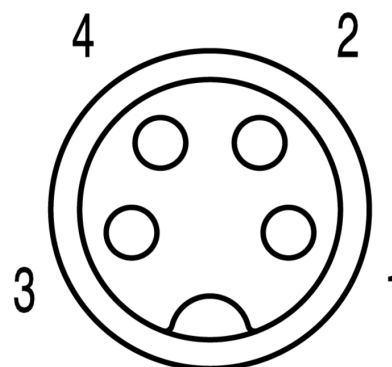

Socket

**Идеальный инструмент – Screwty® с функцией контроля момента затяжки**



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F