


**THM WO 50.8/150 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

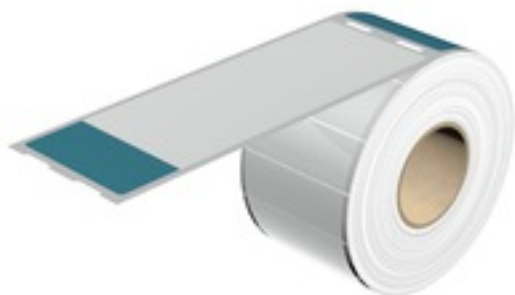

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | THM, Znaczniki kabli i przewodów, 39.7 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, niebieski |
| Nr zam.    | <a href="#">1109190000</a>                                                                                             |
| Typ        | THM WO 50.8/150 BL                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248885626                                                                                                          |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                 |

Data sporządzenia 17 marca 2021 17:44:34 CET

## THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,025 mm   | Głębokość (cale) | 0,001 inch |
| Masa netto       | 610 g      | Szerokość        | 150 mm     |
| Szerokość (cale) | 5,905 inch | Wysokość         | 50,8 mm    |
| Wysokość (cale)  | 2 inch     |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...125 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                     |                                                           |                                    |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 6                                                         | Barwny                             | niebieski           |
| Halogenki                           | Nie                                                       | Ilość na rolkę                     | 500                 |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                                                       | Klej                               | Klej poliakrylanowy |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 Szpula z etykietami<br>= Znaczniki kabli<br>i przewodów | Rodzaj nadruku                     | neutralna           |
| Szerokość                           | 150 mm                                                    | Wielkość pola opisowego            | 25,4 x 50,8 mm      |
| Wykonanie                           | samoprzylepny                                             | Zakres temperatury stosowania      | -40...125 °C        |
| tworzywo                            | powłoka poliestrowa                                       | zakres temperatur roboczych, maks. | 125 °C              |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -40 °C                                                    |                                    |                     |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                     |                                     |                            |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Halogenki                          | Nie                 | Przekrój przyłącza przewodu         | 0,75 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,75 mm <sup>2</sup>       |
| Szerokość pola tekstowego          | 50,8 mm             | Wysokość pola tekstowego            | 25,4 mm                    |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 39,7 mm             | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 39,7 mm                    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## THM WO 50.8/150 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

