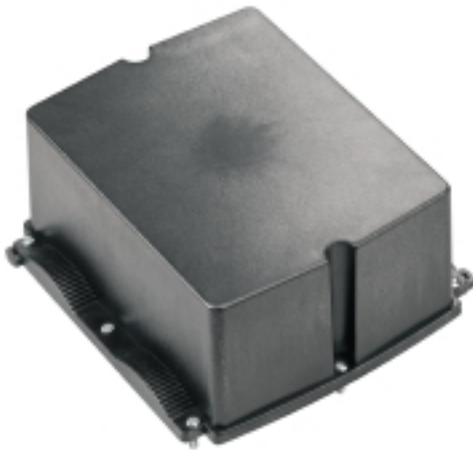


BG GHDE 10P HO PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungs dichtungen finden Sie im Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gehäuse, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, Polycarbonat, GF 10
Best.-Nr.	1121950000
Typ	BG GHDE 10P HO PT6
GTIN (EAN)	4032248903016
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 31. März 2021 16:17:06 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

BG GHDE 10P HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	192 mm	Breite (inch)	7,559 inch
Höhe	181 mm	Höhe (inch)	7,126 inch
Nettogewicht	394,77 g	Tiefe	87 mm
Tiefe (inch)	3,425 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000747	ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 9.0	27-18-22-04	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-22-04	ECLASS 11.0	27-18-22-04

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E310075

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	FieldPower
Engineering-Daten	WSCAD

BG GHDE 10P HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Bohrlochplan

