

**TRS 230VUC 2CO AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

- 2 перекл. контакта
- Материал контактов: AgNi 5мкм Au
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение от 5 В пост. тока до 230 В перем./пост. тока с цветовой маркировкой: перем. ток: красный, пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 230 V UC $\pm 5\%$ , Ток: 8 А, Винтовое соединение |
| Номер для заказа | <a href="#">1123790000</a>                                                                                                                                              |
| Тип              | TRS 230VUC 2CO AU                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)       | 4032248906246                                                                                                                                                           |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                                                                                                                  |

Дата создания 6 апреля 2021 г. 23:54:39 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## TRS 230VUC 2CO AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 89,6 мм    | Высота (в дюймах) | 3,528 inch |
| Глубина           | 87,8 мм    | Глубина (дюймов)  | 3,457 inch |
| Масса нетто       | 54,5 g     | Ширина            | 12,8 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,504 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |                                                                           |                     |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C                                                            | Рабочая температура | -40 °C...60 °C |
| Влажность            | Отн. влажность 5–95 %, T <sub>u</sub> = 40 °C, без образования конденсата |                     |                |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Расчетные данные UL

|                                                |                            |                                               |                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Рабочая высота                                 | ≤ 2000 м, над уровнем моря | Температура окружающей среды (рабочая), макс. | 60 °C                                       |
| Ухудшение характеристик выходного тока (омич.) | 6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C   | Сечение подсоединяемого провода AWG, мин.     | AWG 26                                      |
| Сечение подсоединяемого провода AWG, макс.     | AWG 14                     | Тип провода                                   | жесткий медный провод, гибкий медный провод |
| Момент затяжки, макс.                          | 0,4 Nm                     | Уровень загрязнения                           | 2                                           |

## сторона управления

|                                            |                                    |                                                                                      |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Индикация состояния                        | Зеленый светодиод                  | Мощность удержания                                                                   | 1 Вт, 1,2 ВА                             |
| Напряжение катушки запасного реле          | 110 В DC                           | Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения | Да                                       |
| Напряжение срабатывания / отпускания, тип. | 125 В / 39 В AC<br>140 В / 30 В DC | Номинальное управляющее напряжение                                                   | 230 В UC ± 5 %                           |
| Номинальный ток, AC                        | 5,5 mA                             | Номинальный ток, DC                                                                  | 4,4 mA                                   |
| Схема защиты                               | Выпрям. тока                       | Ток срабатывания / отпускания, тип.                                                  | 2,3 mA / 0,6 mA AC<br>2,5 mA / 0,4 mA DC |

## Сторона нагрузки

|                                                                 |              |                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Задержка включения                                              | ≤ 4,5 ms     | Задержка выключения                                              | ≤ 15 ms    |
| Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.                 | 250 В        | Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке                | 0,1 Hz     |
| Мин. коммутационная способность                                 | 1 mA @ 1 В   | Непрерывный ток                                                  | 8 А        |
| Номинальное напряжение переключения                             | 250 В AC     | Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 2000 VA    |
| Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 192 W @ 24 В | Пусковой ток                                                     | 15 А / 4 с |

## Данные о контактах

|              |                                           |             |                                 |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Тип контакта | 2 Переключающий контакт (AgNi, золочение) | Срок службы | 30 X 10 <sup>6</sup> коммутаций |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|

## Общие данные

|       |       |
|-------|-------|
| Рейка | TS 35 |
|-------|-------|

Дата создания 6 апреля 2021 г. 23:54:39 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## TRS 230VUC 2CO AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

|                                                |                      |                   |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Кнопка проверки                                | Нет                  |                   |
| Механический индикатор положения переключателя | Нет                  |                   |
| Цветовой код                                   | черный               |                   |
| Компонент с классом горючести UL94             | Компонент            | Корпус            |
|                                                | Класс горючести UL94 | V-0               |
|                                                | Компонент            | Фиксирующий зажим |
|                                                | Класс горючести UL94 | V-0               |

## Координация изоляции

|                                             |                                |                                                              |                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Вид защиты                                  | IP20                           | Диэлектрическая прочность открытого контакта                 | 1 kV <sub>eff</sub> / 1 min         |
| Диэлектрическая прочность смежных контактов | 2,5 KV <sub>eff</sub> / 1 Min. | Диэлектрическая прочность, вход/выход                        | 3,51 кВ <sub>действ.</sub> / 1 мин. |
| Импульсное перенапряжение, до               | 6 кВ (1,2/50 мкс)              | Категория перенапряжения                                     | III                                 |
| Номинальное напряжение                      | 300 V                          | Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход) | ≥ 6 мм                              |
| Степень загрязнения                         | 2                              | Тип развязки на входе и выходе                               | Усиленная изоляция                  |
| Тип развязки на соседних контактах          | Базовая изоляция               | Электрическая прочность относительно монтажной рейки         | 4 кВ <sub>эфф</sub> / 1 мин.        |

## Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

|                      |                                        |                           |            |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------|
| Нормы                | EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4 | Номер сертификата (DNVGL) | TAA00001E5 |
| Сертификат № (cULus) | E141197                                |                           |            |

## Размеры

|                                                                                             |                      |                                                                                              |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Метод проводного соединения                                                                 | Винтовое соединение  | Длина снятия изоляции                                                                        | Измерительное соединение | 8 мм                |
| Момент затяжки, макс.                                                                       | 0,4 Nm               | Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,                          |                          | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон зажима, мин.                                                                       | 0,14 mm <sup>2</sup> | Диапазон зажима, макс.                                                                       |                          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                          | AWG 26               | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                                          |                          | AWG 14              |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.                                           | 0,14 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.                                    |                          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)                                     | AWG 26               | Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)                                     |                          | AWG 14              |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   |                          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)                                          | AWG 26               | Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)                                          |                          | AWG 14              |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,25 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. |                          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.                | 0,25 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.                 |                          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин.                          | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс.                 |                          | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.                                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.                                         |                          | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Размер лезвия                                                                               | Размер PH0           | Калибровая пробка согласно 60 947-1 A1, B1                                                   |                          |                     |

## TRS 230VUC 2CO AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001437    | ETIM 7.0    | EC001437    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-01 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E141197

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)Пользовательская документация [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](#)


**TRS 230VUC 2CO AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

**Изображения**

**Схема соединений**

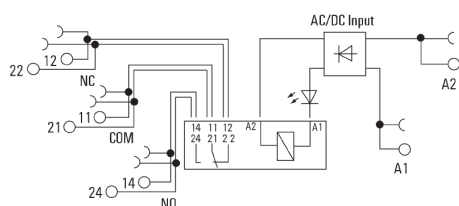


**Graph**

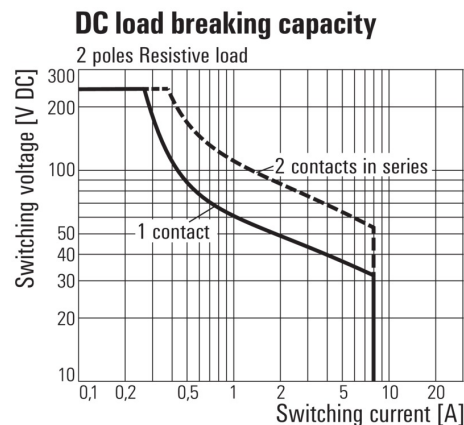


Кривая предельной нагрузки пост. тока  
Резистивная нагрузка

**Graph**

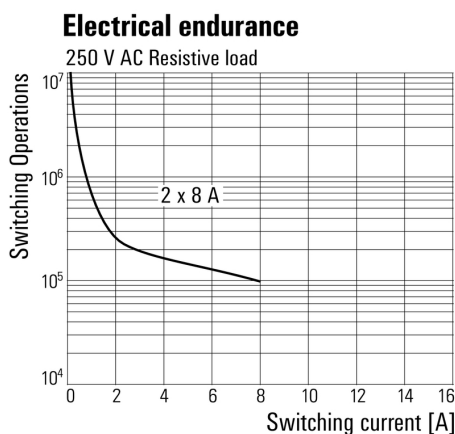

Срок службы электрики 230 V AC resistive load  
Резистивная нагрузка 230 В перем. тока

**Dimensional drawing**

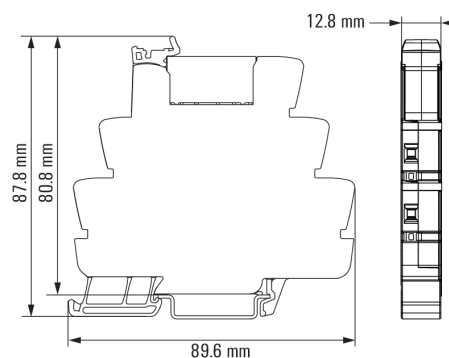

**TRS 230VUC 2CO AU**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Изображения**
**Miscellaneous**
**Type code TERMSERIES electromechanical relay versions**


Типы кодов

Дата создания 6 апреля 2021 г. 23:54:39 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.